


Produktnamn	Mikrokabel SM 2xG657A2 CLT Orange PA YD 2.0mm EIA/TIA T4000m
Produkt-/E-nummer	4963777
GTIN	7332811310911
ETIM-klass	EC000034

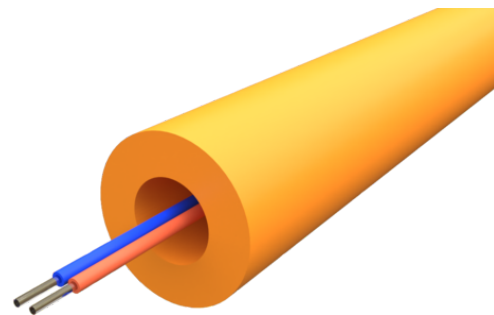

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

Fiberkablar speciellt anpassade för installation i mikrorör med blåsteknik (jetting). Kabelparametrar som kabeldiameter, styvhet och mantelfriktion är optimerade för bästa installationsprestanda.

Den förväntade livslängden vid normal användning överstiger 30 år.

## Mått

Längd	1 000 mm
Höjd	2 mm
Bredd	2 mm
Vikt	5 g

## Fysiska Egenskaper

Antal Fiber	2
Kabelkonstruktion	Central Loose Tube (CLT)
Fibertyp	ITU-T G.657 A2
Färgschema - Fiber	EIA/TIA-598A
Färgschema - Tuber	EIA/TIA-598A
Yttermantelns Material	PA (Polyamid)
Yttermantelns Färg	Orange
Kabeldiameter	2 mm

Kabeldiameterens Tolerans	+/- 0.1 mm
Kabelns Nominella Vikt	5 kg/km

## Mekaniska och Miljöegenskaper

Halogenfri	Ja
Metallfri	Ja
Dragtålighet (N) IEC-60794-1-21-E1	70 N
Trycktålighet - IEC- 60794-1-21-E3	100 N/10cm
Vridning IEC-60794-1-21-E7	± 180°
Minsta Böjradie Vid Installation IEC-60794-1-21-E11	40 mm
Minsta Böjradie Vid Drift IEC-60794-1-21-E11	30 mm
Penetrationstest - Vatten IEC-60794-1-22-F5	1m head, 3m samples, 24 hrs.
Dropptest - Vatten IEC-60794-1-21-E14	30 cm, 70°C, 24 h
Temperaturområde Installation IEC-60794-1-22-F1	-15°C till +50°C
Temperaturområde Drift IEC-60794-1-22-F1	-40°C till +70°C
Temperaturområde Lagring IEC-60794-1-22-F1	-40°C till +70°C