


Produktnamn	Blåsfiber EPSU AY SM 2xG657A2 gul HDPE YD 1.6mm färgkod S12 T3000m
Produkt-/E-nummer	4989487
Produkttyp	GAGL 2XG657A2
GTIN	7332811324253
ETIM-klass	EC000034

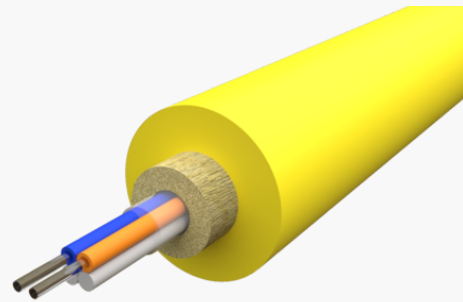

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

Blåsfiber EPSU 2XG657A1 AY förstärkt med aramidgarn är speciellt anpassade för installation i mikrorör med blåsteknik (jetting). Kabelparametrar som kabeldiameter, styvhet och mantelfriktion är optimerade för bästa installationsprestanda.

Den förväntade livslängden vid normal användning överstiger 30 år.

## Mått

Längd	1 000 mm
Höjd	1,6 mm
Bredd	1,6 mm
Vikt	2,2 g

## Fysiska Egenskaper

Antal Fiber	2
Kabelkonstruktion	Acrylat
Fibertyp	ITU-T G.657 A2
Färgschema - Fiber	S12
Centrumelement	Aramid Yarn
Yttermantelns Material	HDPE (High Density Polyethene)
Yttermantelns Färg	Gul
Mantelns Nominella Tjocklek	0,25 mm

Kabeldiameter	1,6 mm
Kabeldiameters Tolerans	+/- 0.2 mm
Kabelns Nominella Vikt	2,2 kg/km

## Mekaniska och Miljöegenskaper

Halogenfri	Ja
Metallfri	Ja
Dragtålighet (N) IEC-60794-1-21-E1	250 N
Trycktålighet - IEC- 60794-1-21-E3	100 N/10cm
Minsta Böjradie Vid Installation IEC-60794-1-21-E11	50 mm
Temperaturområde Installation IEC-60794-1-22-F1	-15°C till +50°C*
Temperaturområde Drift IEC-60794-1-22-F1	-40°C till +60°C
Temperaturområde Lagring IEC-60794-1-22-F1	-40°C till +60°C