


| | |
|-------------------|--|
| Produktnamn | Blåsfiber EPSU AY SM 2xG657A2 gul HDPE YD 1.6mm färgkod S12 T3000m |
| Produkt-/E-nummer | 4989487 |
| Produkttyp | GAGL 2XG657A2 |
| GTIN | 7332811324253 |
| ETIM-klass | EC000034 |

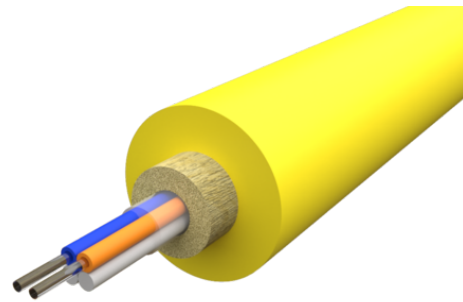

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Blåsfiber EPSU 2XG657A1 AY förstärkt med aramidgarn är speciellt anpassade för installation i mikrorör med blåsteknik (jetting). Kabelparametrar som kabeldiameter, styvhet och mantelfriktion är optimerade för bästa installationsprestanda.

Den förväntade livslängden vid normal användning överstiger 30 år.

Mått

| | |
|-------|----------|
| Längd | 1 000 mm |
| Höjd | 1,6 mm |
| Bredd | 1,6 mm |
| Vikt | 2,2 g |

Fysiska Egenskaper

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Antal Fiber | 2 |
| Kabelkonstruktion | Acrylat |
| Fibertyp | ITU-T G.657 A2 |
| Färgschema - Fiber | S12 |
| Centrumelement | Aramid Yarn |
| Yttermantelns Material | HDPE (High Density Polyethene) |
| Yttermantelns Färg | Gul |

| | |
|-----------------------------|------------|
| Mantelns Nominella Tjocklek | 0,25 mm |
| Kabeldiameter | 1,6 mm |
| Kabeldiameterens Tolerans | +/- 0.2 mm |
| Kabelns Nominella Vikt | 2,2 kg/km |

Mekaniska och Miljöegenskaper

| | |
|---|-------------------|
| Halogenfri | Ja |
| Metallfri | Ja |
| Dragtålighet (N) IEC-60794-1-21-E1 | 250 N |
| Trycktålighet - IEC- 60794-1-21-E3 | 100 N/10cm |
| Minsta Böjradie Vid Installation IEC-60794-1-21-E11 | 50 mm |
| Temperaturområde Installation IEC-60794-1-22-F1 | -15°C till +50°C* |
| Temperaturområde Drift IEC-60794-1-22-F1 | -40°C till +60°C |
| Temperaturområde Lagring IEC-60794-1-22-F1 | -40°C till +60°C |