


Mikrokabel MLT slim 200µm

Fiberkablar speciellt anpassade för installation i mikrorör med blåsteknik (jetting). Kabelparametrar som kabeldiameter, styvhet och mantelfriktion är optimerade för bästa installationsprestanda. Konstruktionen är baserad på en MLT (Multi Loose Tube) design med SZ-lindning runt en central dragavlastare av glasfiberarmerad plast (FRP) som underlättar vid midspan installation.

Den förväntade livslängden vid normal användning överstiger 30 år.

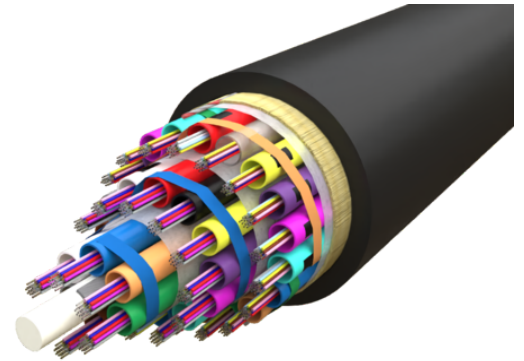

Produkt-/E-nummer	Produktnamn	Antal Fiber	Kabeldiameter	Färgschema - Fiber
4982817	Mikrokabel SM 96xG657A1 MLT 200µm Svart YD 5.9mm EIA/TIA, T4000m	96	5,9 mm	EIA/TIA-598A
4982867	Mikrokabel SM 96xG657A1 MLT 200µm Svart YD 5.9mm S12, T4000m	96	5,9 mm	S12
4985667	Mikrokabel SM 144xG657A1 MLT 200µm Svart PA YD 5.7 EIA/TIA T4000m	144	5,7 mm	EIA/TIA-598A
4968167	Mikrokabel SM 144xG657A1 MLT 200µm Svart PA YD 5.7mm S12 T4000m	144	5,7 mm	S12
4985677	Mikrokabel SM 192xG657A1 MLT 200µm Svart PA YD 6.7mm EIA/TIA T4000m	192	6,7 mm	EIA/TIA-598A
4968177	Mikrokabel SM 192xG657A1 MLT 200µm Svart PA YD 6.7mm S12 T4000m	192	6,7 mm	S12
4985687	Mikrokabel SM 240xG657A1 MLT 200µm Svart PA YD 7.7 EIA/TIA T4000m	240	7,7 mm	EIA/TIA-598A
4968187	Mikrokabel SM 240xG657A1 MLT 200µm Svart PA YD 7.7mm S12 T4000m	240	7,7 mm	S12
4985697	Mikrokabel SM 288xG657A1 MLT 200µm Svart HDPE YD 8.0mm EIA/TIA T4000m	288	8 mm	EIA/TIA-598A
4968197	Mikrokabel SM 288xG657A1 MLT 200µm Svart HDPE 8.0mm S12 T4000m	288	8 mm	S12
4982837	Mikrokabel SM 432xG657A1 MLT 200µm Svart YD 8.8mm EIA/TIA, T4000m	432	8,8 mm	EIA/TIA-598A
4982887	Mikrokabel SM 432xG657A1 MLT 200µm Svart YD 8.8mm S12, T4000m	432	8,8 mm	S12
4982857	Mikrokabel SM 576xG657A1 MLT 200µm Svart YD 10.6mm EIA/TIA, T4000m	576	10,6 mm	EIA/TIA-598A
4982897	Mikrokabel SM 576xG657A1 MLT 200µm Svart YD 10.6mm S12, T4000m	576	10,6 mm	S12