


Produktnamn	Fiberkablage SM DPX 2xSC/UPC-LC/APC G657A BLÅ 2mm LSZH 3m
Produkt-/E-nummer	5074780
GTIN	7332811114069
ETIM-klass	EC001263

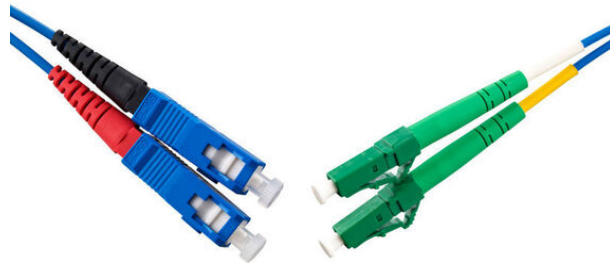

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

Fiberoptiskt korskopplingskablage singlemode G657A med blå 2mm duplex kabel. Halogenfria enligt EN 60754-1/2 och flamskyddade enligt IEC 60332-2-2. Uppfyller kraven i IEC 61300, EN186000-1, EIA/TIA-455 och TELCORDIA GR-326-CORE/GR-63.

ID märkta med ett unikt nummer för full spårbarhet och levereras med individuella mätprotokoll.

## Mått

Längd	180 mm
Höjd	10 mm
Bredd	210 mm
Vikt	37 g

## Tekniska Specifikationer - Kontakter

Max dämpning per kontakt (UPC)	0,2 dB
Max dämpning per kontakt (APC)	0,3 dB
Max reflektionsdämpning på UPC kontakt	-55 dB
Max reflektionsdämpning på APC kontakt	-65 dB
Radius of Curvature APC	5-12 mm
Radius of Curvature UPC	7-25 mm
Max Vertex Offset	50 µm

Fiber instick/utstick (nm)

0 +/- 50 nm

## Tekniska Specifikationer - Kablage

Längd	3 m
Fibertyp	ITU-T G.657 A1
Yttermantelns Material	LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Yttermantelns Färg	Blå
Kabeldiameter	2 mm
Temperaturområde vid Användning	-40°C till +85°C
Temperaturområde vid Lagring & Transport	-40°C till +85°C
Max Installationskraft	97 N
Halogenfri	Ja