


Produktnamn	Kedjeisolator komposit 145kV IEC20 kläpp-kläpphus SML 210kN L = 1572
Produkt-/E-nummer	0623220
Produkttyp	S210047HA070
GTIN	7332811193828
ETIM-klass	EC003514

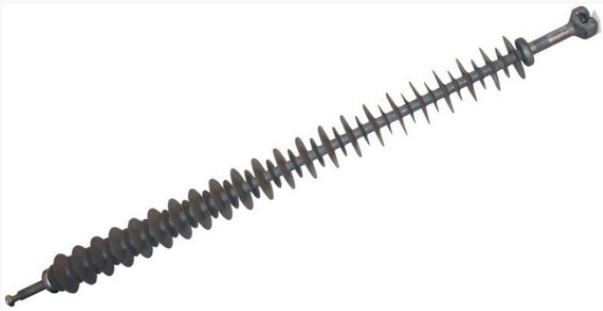

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Q'sil isolatorn är en ny generation polymerisolatorer som har ett 4-punkts förseglingssystem som garanti mot fuktrinträngning.

Säkerheten i detta system uppnås genom en ny metod för infästning av ändbeslag.

Fukten måste tränga igenom fyra olika barriärer som följer på varandra för att nå in till staven.

Detta utgör en försäkring mot fuktrinträngning som inga andra kan erbjuda.

I tabellen finner du ett antal isolatorvarianter med E-nummer. Andra varianter kan levereras på begäran.

Mått

Vikt	7 100 g
------	---------

Dimension

Seksjonslengd	1 572 mm
Diameter	121 mm
Vikt	7 100 g
Toppbeslag	kläpp iec20
Endbeslag	kläpphus iec20
Antal krypströmsringar	44
Väderskyddsavstånd	27 mm

Diameter på glassfiberstav	29 mm
Polymer längd	1204 mm

Mekaniska data

Brottlast SML	210 kN
Max arbetslast RTL	105 kN

Elektriska egenskaper

Spänningsnivå	145 kv
Hållspänning 50Hz	360
Överslagssträcka torr	1 229
Impuls hållspänning negativ	720 kV
Impuls hållspänning positiv	725 kV
Ljusimpuls	805 kV
Krypströmssträcka	4 165 mm

Tekniska Specifikationer - Isolatorer

Isolationsmaterial	silicon
Standard	iec 61109:2008
Färg	grå