


Produktnamn	Kedjeisolator komposit 145kV IEC20 kläpp-kläpphus SML 210kN L = 1902
Produkt-/E-nummer	0623322
Produkttyp	S210060HA070
GTIN	7332811217494
ETIM-klass	

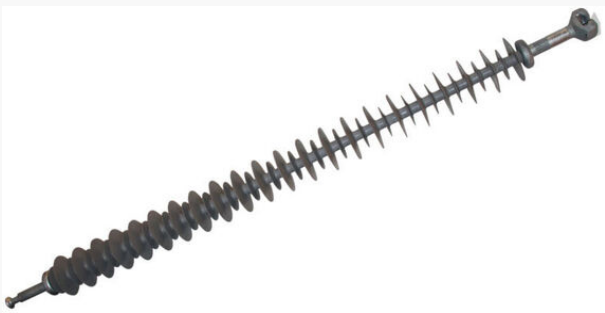

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Q'sil isolatorn är en ny generation polymerisolatorer som har ett 4-punkts förseglingssystem som garanti mot fuktinträngning.

Säkerheten i detta system uppnås genom en ny metod för infästning av ändbeslag.

Fukten måste tränga igenom fyra olika barriärer som följer på varandra för att nå in till staven.

Detta utgör en försäkring mot fuktinträngning som inga andra kan erbjuda.

I tabellen finner du ett antal isolatorvarianter med E-nummer.

Andra varianter kan levereras på begäran.

Isolator med glasfibrer och diskar i polymer.

Unik quadri*sil teknik för effektivt stoppande av fuktinträngning.

Mått

Vikt	8 200 g
------	---------

Dimension

Seksjonslengd	1902 mm
Diameter	121 mm

Vikt	8 200 g
Toppbeslag	kläpp iec20
Endbeslag	kläpphus iec20
Antal kryptrömsringar	56
Väderskyddsavstånd	27 mm
Diameter på glassfiberstav	29 mm
Polymer längd	1533 mm

Mekaniska data

Brottlast SML	160 kN
Max arbetslast RTL	80 kN

Elektriska egenskaper

Spänningsnivå	145 kv
Hållspänning 50Hz	440
Överslagssträcka torr	1 559
Impuls hållspänning negativ	910 kV
Impuls hållspänning positiv	910 kV
Ljusimpuls	1 015 kV
Kryptrömssträcka	5 308 mm

Tekniska Specifikationer - Isolatorer

Isolationsmaterial	silicon
Standard	iec 61109:2008
Färg	grå