


Produktnamn	Kedjeisolator komposit 72,5kV IEC16 kläpp-kläpphus SML 120kN L = 1219
Produkt-/E-nummer	0624803
Produkttyp	S120036HA070
GTIN	7332811231148
ETIM-klass	

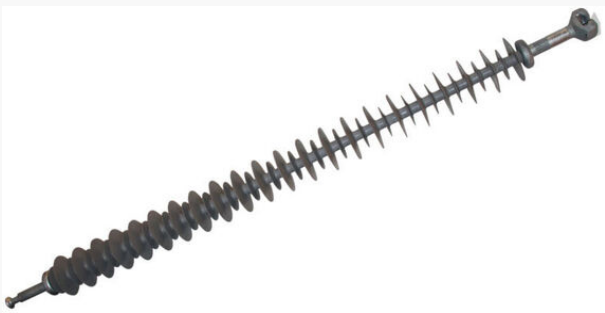

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Q'sil isolatorn är en ny generation polymerisolatorer som har ett 4-punkts förseglingssystem som garanti mot fuktrinträngning.

Säkerheten i detta system uppnås genom en ny metod för infästning av ändbeslag.

Fukten måste tränga igenom fyra olika barriärer som följer på varandra för att nå in till staven.

Detta utgör en försäkring mot fuktrinträngning som inga andra kan erbjuda.

I tabellen finner du ett antal isolatorvarianter med E-nummer.

Andra varianter kan levereras på begäran.

Mått

Vikt	3 900 g
------	---------

Dimension

Seksjonslengd	1 219 mm
Diameter	101 mm
Vikt	3 900 g
Toppbeslag	kläpp iec16
Endbeslag	kläpphus iec16

Antal krypströmsringar	34
Väderskyddsavstånd	27 mm
Diameter på glassfiberstav	23 mm
Polymer längd	930 mm

Mekaniska data

Brottlast SML	120 kN
Max arbetslast RTL	60 kN

Elektriska egenskaper

Spänningsnivå	72.5 kv
Hållspänning 50Hz	275
Överslagssträcka torr	942
Impuls hållspänning negativ	555 kV
Impuls hållspänning positiv	580 kV
Ljusimpuls	620 kV
Krypströmssträcka	2 794 mm

Tekniska Specifikationer - Isolatorer

Isolationsmaterial	silicon
Standard	iec 61109:2008
Färg	grå