


Produktnamn	Kedjeisolator komposit 145kV IEC16 kläpp-kläpphus SML 120kN L = 1493
Produkt-/E-nummer	0624804
Produkttyp	S120047HA070
GTIN	7332811193590
ETIM-klass	EC003514

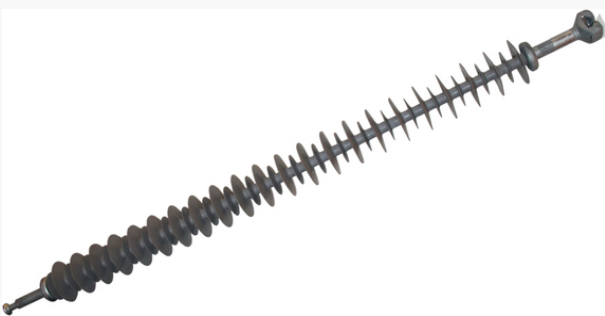

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Q'sil isolatorn är en ny generation polymerisolatorer som har ett 4-punkts förseglingssystem som garanti mot fuktrinträngning.

Säkerheten i detta system uppnås genom en ny metod för infästning av ändbeslag.

Fukten måste tränga igenom fyra olika barriärer som följer på varandra för att nå in till staven.

Detta utgör en försäkring mot fuktrinträngning som inga andra kan erbjuda.

I tabellen finner du ett antal isolatorvarianter med E-nummer.

Andra varianter kan levereras på begäran.

Kompositisolator med kläpp/kläpphus, för isolatorkedjor.

Mått

Vikt	4 100 g
------	---------

Dimension

Seksjonslengd	1 493 mm
Diameter	101 mm
Vikt	4 100 g

Toppbeslag	kläpp iec16
Endbeslag	kläpphus iec16
Antal krypströmsringar	44
Väderskyddsavstånd	27 mm
Diameter på glassfiberstav	23 mm
Polymer längd	1204 mm

Mekaniska data

Brottlast SML	120 kN
Max arbetslast RTL	60 kN

Elektriska egenskaper

Spänningsnivå	145 kv
Hållspänning 50Hz	330
Överslagssträcka torr	1 216
Impuls hållspänning negativ	690 kV
Impuls hållspänning positiv	695 kV
Ljusimpuls	770 kV
Krypströmssträcka	3 606 mm

Tekniska Specifikationer - Isolatorer

Isolationsmaterial	silicon
Standard	iec 61109:2008
Färg	grå