


Produktnamn	Fiberkabel SM 12xG657A1 CLT Grön LSZH B2ca YD 7mm EIA/TIA T4000m
Produkt-/E-nummer	4701714
GTIN	7332811343919
ETIM-klass	EC000034

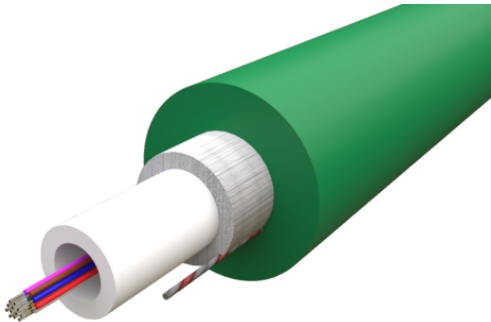

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Fiberoptiska kablar anpassade för installation inomhus och/eller utomhus i kanalisation. De är huvudsakligen konstruerade för att installeras med dragkraft. Halogenfria, CPR- och brandklassade för att möta de krav som ställs på installationer inomhus.

Mått

Längd	1 000 mm
Höjd	7 mm
Bredd	7 mm
Vikt	70 g

Fysiska Egenskaper

Antal Fiber	12
Kabelkonstruktion	Central Loose Tube (CLT)
Fibertyp	ITU-T G.657 A1
Fiber Per Tub	12
Färgschema - Fiber	S12 & EIA/TIA-598A
Tubstorlek	2,4 mm
Antal Tuber	1
Färgschema - Tuber	EIA/TIA-598A
Yttermangelns Material	LSZH (Low Smoke Zero Halogen)

Yttermanteln ' s Färg	Grön
Antal Skältrådar Under Manteln	1
Kabeldiameter	7 mm
Kabeldiameter ' ns Tolerans	+/- 0.5 mm
Kabelns Nominella Vikt	70 kg/km

Mekaniska och Miljöegenskaper

Halogenfri	Ja
UV-beständig	Ja
CPR	Ja
CPR-klass	B2ca-s1a, d0, a1
Dragtålighet (N) IEC-60794-1-21-E1	1 500 N
Trycktålighet - IEC- 60794-1-21-E3	500 N/10cm
Minsta Böjradie Vid Installation IEC-60794-1-21-E11	140 mm
Minsta Böjradie Vid Drift IEC-60794-1-21-E11	105 mm
Penetrationstest - Vatten IEC-60794-1-22-F5	1m head, 3m samples, 24 hrs.
Dropptest - Vatten IEC-60794-1-21-E14	30 cm, 70°C, 24 h
Temperaturområde Installation IEC-60794-1-22-F1	-5°C till +50°C
Temperaturområde Drift IEC-60794-1-22-F1	-20°C till +60°C
Temperaturområde Lagring IEC-60794-1-22-F1	-40°C till +70°C