


Produktnamn	Ändstopp DI 16mm öppningsbar 16 bar
Produkt-/E-nummer	5045399
GTIN	7332811363702
ETIM-klass	EC002065

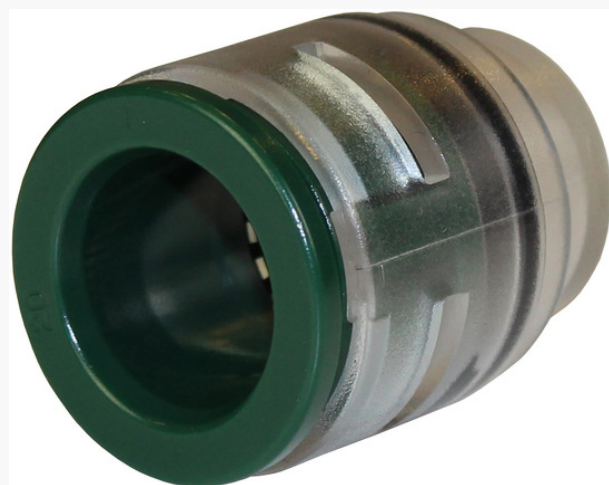

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Ändstopp används för att ändtåta mikrorör så att inte vatten, fukt eller smuts tränger in. Rörändan trycks in i kopplingen och fixeras automatiskt (push and pull). Ändstoppen tål ett arbetstryck på 16 bar och är vatten- och gaståta. För att demontera kopplingen trycks låsringen mot mitten och rören kan lösgöras.

Mått

Längd	28,5 mm
Höjd	24,9 mm
Bredd	24,9 mm
Vikt	5,65 g

Tekniska Specifikationer - Ändhättor

Typ	Direktinstallerad
För rör med storlek	16mm
Max Lufttryck	16 Bar
Färg	Transparent
IP Klassning	IP68
Temperaturområde vid Användning	-10°C - +60°C