


| | |
|-------------------|--|
| Produktnamn | Mikrorör UWS 1x14/12mm SVART HDPE YD 23.8mm T1000m |
| Produkt-/E-nummer | 88028015 |
| Produkttyp | Z410 |
| GTIN | 7332811372353 |
| ETIM-klass | EC001474 |

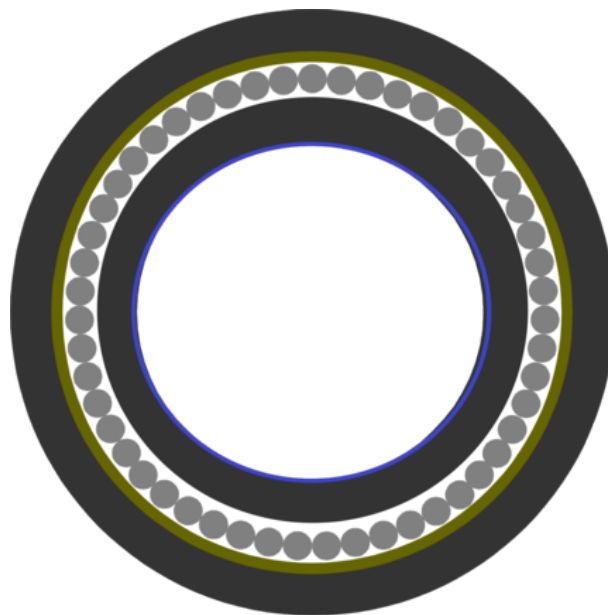

PRODUKTSPECIFIKATIONER

UWS 1x14/12mm mikroprodukt är designad för långtidsskydd av fiberoptiska kablar och är särskilt lämpliga för installation av mikrokablar. UWS mikroprodukter är lämpliga för installation under vatten som sjöar och vattendrag. Den uppnår sin mekaniska robusthet och funktionella prestanda genom ståltrådsarmering (SWA). Behöver inget ytterligare skydd vid installationer under vatten eller under jord. Tillverkade av high-density virgin polyeten (HDPE). Varje mikroprodukt har ett permanent, co-extruderat inre silikonskikt som ger en friktionskoefficient på mindre än 0,1.

Mått

| | |
|-------|----------|
| Längd | 1 000 mm |
| Höjd | 23,8 mm |
| Bredd | 23,8 mm |
| Vikt | 714 g |

Tekniska Specifikationer - Mikrorör

| | |
|------------------------|------------|
| Typ av mikroprodukt | 14/12 |
| Tubfärg | Blå |
| Ytterdiameter | 14 mm |
| Tolerans Ytterdiameter | +/- 0.1 mm |
| Innerdiameter | 12 mm |
| Tolerans Innerdiameter | +/- 0.1 mm |
| Minsta Böjradie | 140 mm |

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Max Installationskraft | 450 N |
| Vikt | 43 |
| Yttre/Inre ytkvalitet (PN 64-004-99) | Utan Deformation |
| Longitudinal reversion (EN ISO 2505) | max 3% |
| tube_pressure | 16 Bar |

Tekniska Specifikationer - Bundling

| | |
|-----------------------------------|---|
| Bundlingstyp | 1-Bundling |
| Färgschema - Tuber | EIA/TIA-598A |
| Bundlingens Mantelfärg | Svart |
| Mantels Tjocklek | 1,5 mm |
| Dimensioner På Bundlingen | 23,8 +/- 0,4 mm |
| Minsta Böjradie (Bundling) | 605 mm |
| Max Installationskraft (Bundling) | 18 000 N |
| Vikt - Bundling | 725 kg/km |
| Wattendjup | 60 m |
| Förstärkning | steel wire armouring (fezn wire od 1,25 mm) |