


Kabel för inom- och utomhusförläggning Dubbelmantel

Kabeln har en svart LSZH och UV-beständig ytermantel och en vit FRNC och CPR Cca-s1a d0 a1 godkänd innermantel. När kabeln går från utomhus- till inomhusmiljö skalas den yttre manteln bort och den inre flamskyddade manteln exponeras för ytterligare installation inomhus.

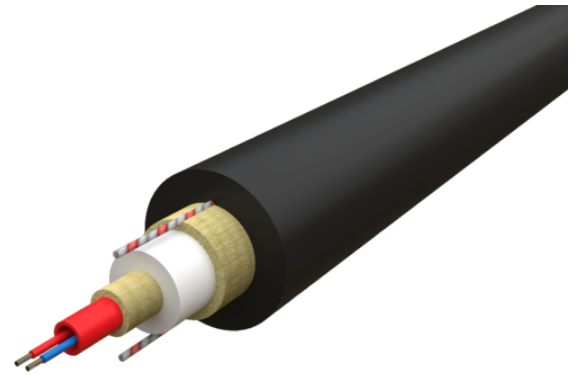

Produkt-/E-nummer	Produktnamn	Antal Fiber	Kabelkonstruktion	Kabeldiameter
4702341	Fiberkabel SM 1xG657A2 inom/utomhus TB dubbelmantel YD 5mm TIA T1000m	1	Tight Buffered (TB)	5 mm
4702351	Fiberkabel SM 2xG657A2 inom/utomhus TB dubbelmantel YD 5mm TIA T1000m	2	Tight Buffered (TB)	5 mm