


Isolatorer för häng-, spänn- och skruvningskedjor

Q'sil isolatorn är en ny generation polymerisolatorer som har ett 4-punkts förseglingsystem som garanti mot fuktinträngning. Säkerheten i detta system uppnås genom en ny metod för infästning av ändbeslag. Fukten måste tränga igenom fyra olika barriärer som följer på varandra för att nå in till staven. Detta utgör en försäkring mot fuktinträngning som inga andra kan erbjuda.

I tabellen finner du ett antal isolatorvarianter med E-nummer. Andra varianter kan levereras på begäran.

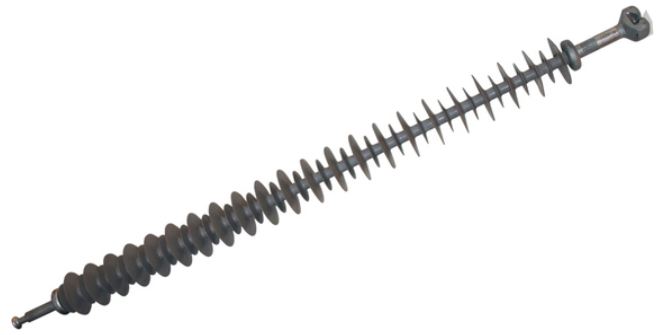

Produkt-/E-nummer	Produktnamn	Seksjonslängd	Krypströmssträcka
0623220	Kedjeisolator komposit 145kV IEC20 kläpp-kläpphus SML 210kN L = 1572	1 572 mm	4 165 mm
0623221	Kedjeisolator komposit 145kV IEC16 kläpp-kläpphus SML 120kN L = 1767	1 823 mm	4 415 mm
0623222	Kedjeisolator komposit 170kV IEC20 kläpp-kläpphus SML 160kN L = 1737	1 737 mm	4 724 mm
0623223	Kedjeisolator komposit 170kV IEC20 kläpp-kläpphus SML 210kN L = 1737	1 737 mm	4 724 mm
0623224	Kedjeisolator komposit 170kV IEC20 kläpp-kläpphus SML 210kN L = 2011	2 011 mm	5 689 mm
0623320	Kedjeisolator komposit 170kV IEC16 kläpp-kläpphus SML 120kN L = 2042	2 042 mm	5 257 mm
0623321	Kedjeisolator komposit 145kV IEC16 kläpp-kläpphus SML 120kN L = 1823	1 823 mm	4 597 mm
0623322	Kedjeisolator komposit 145kV IEC20 kläpp-kläpphus SML 210kN L = 1902	1 902 mm	5 308 mm
0623323	Kedjeisolator komposit 170kV IEC20 kläpp-kläpphus SML 210kN L = 2120	2 120 mm	6 070 mm
0624803	Kedjeisolator komposit 72,5kV IEC16 kläpp-kläpphus SML 120kN L = 1219	1 219 mm	2 794 mm
0624804	Kedjeisolator komposit 145kV IEC16 kläpp-kläpphus SML 120kN L = 1493	1 493 mm	3 606 mm
0624805	Kedjeisolator komposit 170kV IEC16 kläpp-kläpphus SML 120kN L = 1658	1 658 mm	4 089 mm