

## Kortslutningssäkra klammer typ K

Användning: För infästning av alla typer av hög- och lågspänningskablar med en och flera ledare (1kV till 765 kV). Speciellt lämplig för fästning i enkel formation.

Material: Polyamid, glasfiberförstärkt, färgad svart, flamskyddad, speciellt skydd mot ultravioletta strålar, fri från halogener, helt återvinningsbar.


Lagstiftning i enlighet till:

- Direktiv 2002/95 / EG (RoHS)
- Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

Brandklass:

- UL94 V-0
- Klassificering efter DIN 5510, del 2, brandskyddsklass S3

Klammerna är breda och har därför ett lågt yttryck (tryck per mm<sup>2</sup>) mot kabelmanteln. De är formgjutna i glasfiberförstärkt polyamid vilket ger hög hållfasthet, motståndskraft mot åldrande samt god värmebeständighet.

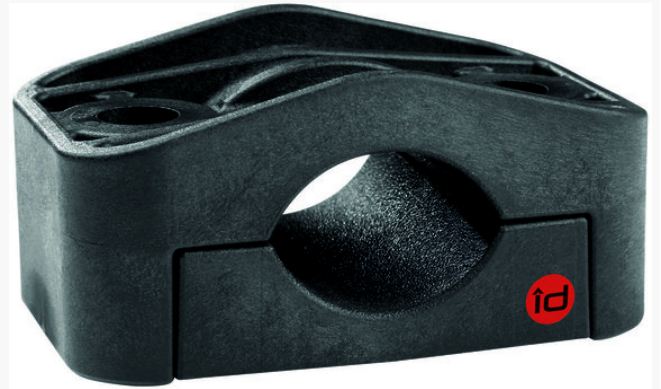

Produkt-/E-nummer	Produktnamn	Kabeldiameter
1500907	Kabelklammer 26-38 För en eller tre ledare	26-38 mm
1500909	Kabelklammer 36-52 För en eller tre ledare	36-52 mm
1500910	Kabelklammer 50-75 För en eller tre ledare	50-75 mm
1500911	Kabelklammer 66-90 För en eller tre ledare	66-90 mm