


| | |
|-------------------|---|
| Produktnamn | MFK Rak aluminiumklämma 2D+2D 37-47mm/37-47mm |
| Produkt-/E-nummer | 110115 |
| Produkttyp | MFK R 2D+2D |
| GTIN | 7332811341168 |
| ETIM-klass | |

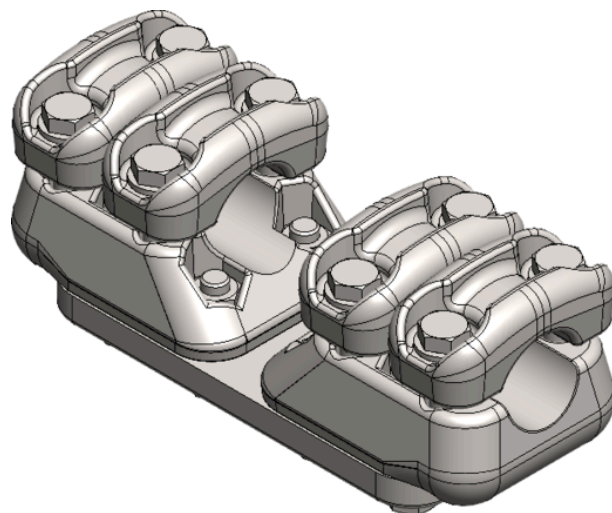

PRODUKTSPECIFIKATIONER

MFK -klämmor

[Bygg din MFK-klämma](#)

Korta leveranstider kan vara avgörande när det kommer till igångsättning och drift av stationsanläggningar. Speciellt vid reparationer och revisioner, men även vid montering av nya anlägg. Vi har därför påbörjat tillverkningen av speciella typer av multifunktionsklämmor (MFK - klämmor), som levereras på kort tid.

Kort leveranstid

Våra MFK -klämmor (även kallade stationsklämmor) har en standardleverans på två veckor, men leveranstiden kan förkortas mot en avgift.

Universella klämmor

Våra multifunktionella klämmor är universella och är uppbyggda av enkla element. Dessa element kan användas tillsammans med skenor för att bygga ihop flera olika varianter.

Terminalerna är konstruerade för spänningar upp till 245 kV. (Dessa kan också användas för högre spänningar i nödfall, men bör då eventuellt bytas ut senare om det finns risk för korona).

Elementen levereras i två storlekar: En typ för diameter 19-37 mm och en för diameter 37-47 mm. Dessa två typer kan åter kombineras. För Al / Cu -anslutningar används Konverteringsbleck (cupal bleck).

Mått

| | |
|------|---------|
| Vikt | 4 380 g |
|------|---------|

Tekniska Specifikationer

| | |
|--------------------------|---|
| Bolt dim stk/mm | m12 |
| Vikt | 4 380 g |
| Material | klemmekropp i smidd aluminium bolter a2 |
| Märkström In | 1000 A |
| Max märkspänning Un | 245 kV |
| Kortslutningsström kA 1s | 50 kA |

Ladda / spänningsdata

| | |
|-------------------|-------|
| Verktygsstorlek | 19 mm |
| Åtdragningsmoment | 75 Nm |

Specifikationer

| | |
|---------------------------|----------|
| Ledardiameter huvudledare | 37-47 mm |
| Ledardiameter förgrening | 37-47 mm |
| Håldiameter d | 17-37 mm |
| Håldiameter D | 37-47 mm |
| Antal omslag | 2+2 |