

Skarvisolation Typ M-BLX

För isolering av skarvhylsor vid skarvning av 12-24 kV BLL/BLX-ledning


Användning:

För isolering av skarvhylsor vid skarvning av BLL/BLX-ledning. Passar till Elpress och Pfisterer skarvhylsor för 12-24 kV BLL/BLX-ledning.

Beskrivning:

En sats för en ledare innehåller en tjockväggig krympslang av modifierad polyolefin med limbelagd insida, fältutjämnande band typ Cellpack FSB, vulktejp och montageanvisning

Standard: SS 424 14 63

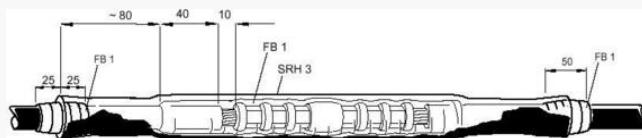

Produkt-/E-nummer	Produktnamn
0718630	Skarvisolering M-BLL/BLX 62-99mm2 FeAl