


|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| Produktnamn | Mikrorör 12/10mm ORANGE halogenfri HDPE T2000m |
| E-nummer    | 5042307                                        |
| GTIN        | 7332811113574                                  |
| ETIM-klass  | EC001474                                       |

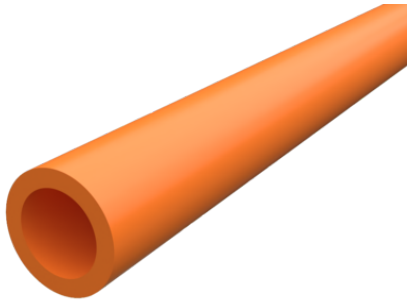

PRODUKTSPECIFIKATIONER

12/10mm mikrodukt är designade för långtidsskydd av fiberoptiska kablar och är särskilt lämpliga för installation av mikrokablar. Tunnväggiga mikrodukt är lämpliga för sub-installationer. Mikrodukten kan antingen blåsas eller dras in i befintliga rör för att maximera utnyttjandet av redan befintlig infrastruktur. Tillverkade av high-density virgin polyeten (HDPE). Varje mikrodukt har ett permanent, co-extruderat inre silikonskikt som ger en friktionskoefficient på mindre än 0,1.

Mått

|       |          |
|-------|----------|
| Längd | 1 000 mm |
| Höjd  | 12 mm    |
| Bredd | 12 mm    |
| Vikt  | 34 g     |

Tekniska Specifikationer - Mikrorör

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Typ av mikrodukt       | 12/10      |
| Tubfärg                | Orange     |
| Ytterdiameter          | 12 mm      |
| Tolerans Ytterdiameter | +/- 0.1 mm |
| Innerdiameter          | 10 mm      |
| Tolerans Innerdiameter | +/- 0.1 mm |
| Minsta Böjradie        | 150 mm     |

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Max Installationskraft     | 450 N |
| Innre Frigångstest (av ID) | 85 %  |

## Mekaniska Egenskaper

|                                           |                                                                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Temperaturområde vid Installation         | -10°C - +50°C                                                        |
| Temperaturområde vid Användning           | -40°C - +55°C                                                        |
| Temperaturområde vid Lagring & Transport  | -40°C - +55°C                                                        |
| Tryckmotstånd (IEC 60794-1-22, Metod F13) | resistance to internal pressure (23°C, 2 hours) 20 bar (en 1167-1,2) |
| Tryckmotstånd (IEC 60794-1-22, Metod F13) | resistance to internal pressure (60°C, ½ hour) 12 bar (en 1167-1,2)  |
| Crush (IEC 60794-1-21, Method E3A)        | en 60794-1-21, method e3a, load 700 n, recovery time 1 hour          |
| Slagtålighet (IEC 60794-1-21, Metod E4)   | en 60794-1-21, method e4, impact 1 j, recovery time 1 hour           |
| UV-exponering (Månader)                   | 12                                                                   |