


Produktnamn	Anslutningsdon typ-c 630A 36kV 150-240mm2 24kV 240mm2
E-nummer	0715881
Produkttyp	CTS 630A 36 150240
GTIN	7332811132223
ETIM-klass	EC003521

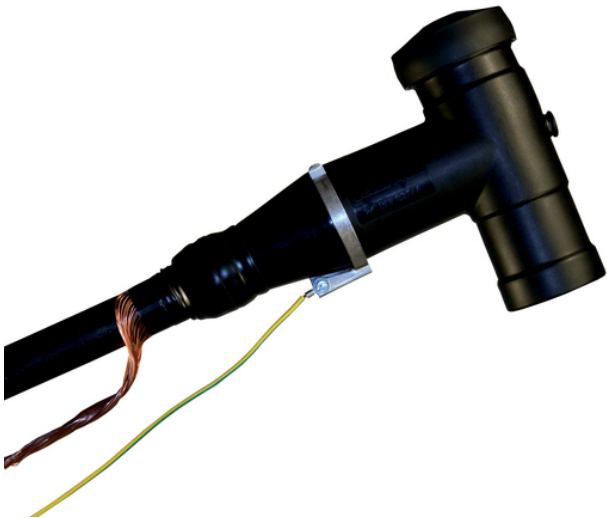

PRODUKTSPECIFIKATIONER

12-24-36 kV typ CTS 630A/1250A

Användning:
CTS Isolerat anslutningsdon är avsedd för PEX- och övriga plastisolerade kablar med strippbart eller fastsittande yttre ledande skikt. 12-24-36 kV för inom- och utomhusmiljö.
Passar för typ C hankontakt.
För både koppar-och aluminiumledare.

Beskrivning:
Fältstyrningen sker med hjälp av påskjutningsbara fältstyrningselement av silikongummi.
Anslutningsdonets isolering består av yttre halvledande EPDM som ger skydd mot utsatta elektriska delar.
Kabelmantel test kan utföras under spänning.
Lämplig för ett stort area spann på grund av inkluderad skruv kabelskor.
Med kapacitiv mätpunkt.
Obegränsad hållbarhet.

- Satsen innehåller:
- 3 stk Anslutningsdon
 - Silikon fältstyrningselement
 - Jordningssats
 - Monteringstillbehör
 - Skruv kabelskor
 - Montageanvisning

Är kompatibelt med EN 50180 och EN 50181.

Testad enligt CENELEC HD 629.1 (DIN VDE 0278, part 629-1).

Mått

Längd	360 mm
Höjd	208 mm
Bredd	280 mm
Vikt	6 597 g

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Min. PEX-Ø mm	30,8
Area 12kV	
Area 24kV	240 - 240 mm²
Area 36kV	150 - 240 mm²