

Anslutningsdon - Vinklade 630A/1250A

Användning:

CTS Isolerat anslutningsdon är avsedd för PEX- och övriga plastisolerade kablar med strippbart eller fastsittande yttre ledande skikt. 12-24-36 kV för inom- och utomhusmiljö.

Passar för typ C hankontakt.

För både koppar-och aluminiumledare

Beskrivning:

Fältstyrningen sker med hjälp av påskjutningsbara fältstyrningselement av silikongummi.


Anslutningsdonets isolering består av yttre halvledande EPDM som ger skydd mot utsatta elektriska delar

Kabelmantel test kan utföras under spänning

Lämplig för ett stort area spann på grund av inkluderad skruv kabelskor

Med kapacitiv mätpunkt

Obegränsad hållbarhet

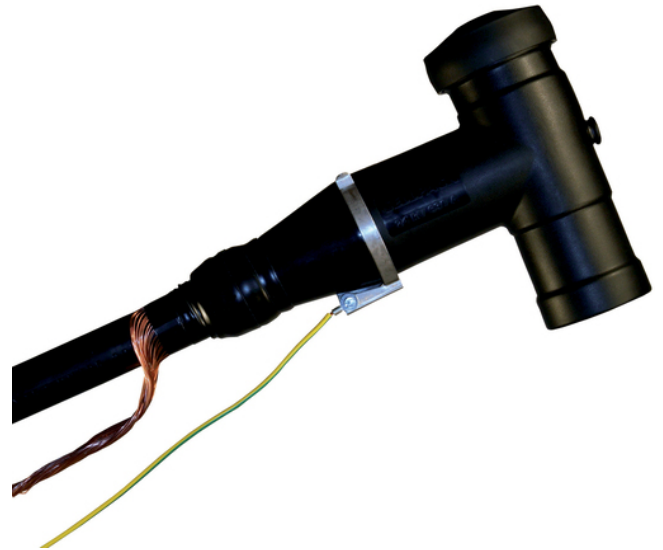

Satsen innehåller:

-3 stk Anslutningsdon

-Silikon fältstyrningselement

-Jordningssats

-Monteringstillbehör

-Skruv kabelskor

-Montageanvisning

E-nummer	Produktnamn	Tvårsnitt 12 kV	Tvårsnitt 24 kV	Tvårsnitt 36 kV
0703270	Anslutningsdon typ-c 630A 24kV 25-70mm ² 12kV 50-95mm ²			
0703272	Anslutningsdon typ-c 630A 24kV 240-400mm ²			
0703273	Anslutningsdon typ-c 630A 36kV 95-150mm ² 24kV 95-240mm ²			
0708441	Anslutningsdon typ-c 630A 24kV-95-240mm ² / 12kV-150-240mm ²	mm ²	mm ²	
0708442	Anslutningsdon typ-c 1250A 12/24kV 500/400-630mm ²			
0708443	Anslutningsdon typ-c 1250A 24/36kV 630/400-630mm ²			
0715880	Anslutningsdon typ-c 630A 36kV 50-95mm ² 24kV 95mm ²		mm ²	mm ²
0715881	Anslutningsdon typ-c 630A 36kV 150-240mm ² 24kV 240mm ²			
0715882	Anslutningsdon typ-c 630A 36kV 240-400mm ² 24kV 300-400mm ²			