

## Gjuthartsskarv - Y

För avgrensning av 1 kV plast- och pappersisolerade kablar, 3- och 4-ledare.

Avgreningen kan användas vid samtliga avgreningsalternativ med plast- och pappersisolerade kablar.

### Beskrivning:


Satsen innehåller en Y-formad två-delad gjutform tillverkad i slagfast transparent polykarbonat, polyuretanbaserad gjutharts typ EG, påfyllnadstrattar, slipduk, PVC-tejp, skyddshandskar och monteringsanvisning.

Gjutformens båda halvor är försedda med snäppfästen som gör det enkelt att montera ihop halvorna.

Gjuthartsen levereras i en praktisk och fuktät tvåkammar trippellaminatförpackning.

Förpackningens båda kamrar innehåller exakta doser av gjutharts och härdare. Blandning av harts och härdare sker i oöppnad förpackning.

Gjutharts och härdare har begränsad lagringstid.

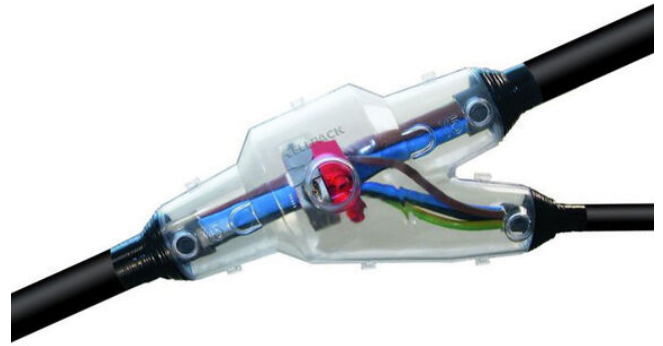

Från Augusti 2023, krävs det enligt EUs tillägg XVII till Reach reglering 2020/1149 att de som använder denna typ av produkt genomgår en online-utbildning för att underlätta säker hantering.

Denna utbildning finns tillgänglig här. [Safe Use of Diisocyanates](#)

Sista förbrukningsdag är angiven på skarvförpackningen.

För avgrensning av ledarna används lämpligen en kompakt avgreningsklämma.

Avgreningsklämma ingår ej i satsen och beställs separat.

Standard: VDE 0278

E-nummer	Produktnamn	Antal ledare	Tvärsnitt
0718470	1kV kabelskarv Gjutharts Y 1		
0718472	1kV kabelskarv Gjutharts Y 3		
0718474	1kV kabelskarv Gjutharts Y 4		
0718476	1kV kabelskarv Gjutharts Y 4.5		