


Produktnamn	Skruvskarvhylsa 1kV 6-25mm ²
E-nummer	0812487
Produkttyp	1kV C6-25 Al/Cu
GTIN	7332811344756
ETIM-klass	EC001063

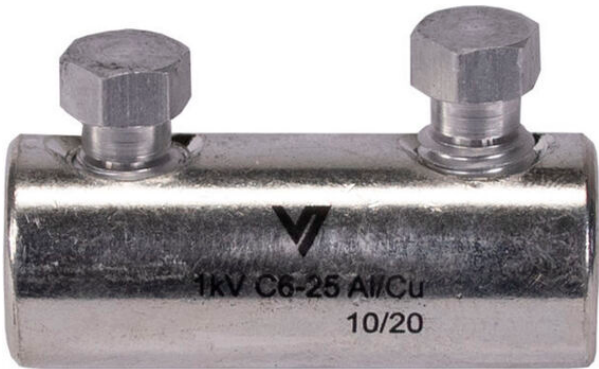

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Melbyes mekaniska skruvskarvhylsor är tillverkad med hög kvalitet och precision enligt IEC 61238-1

Melbyes mekaniska skruvskarvhylsor finns i två olika spänningsnivåer; 1kV och 1-36kV. Det möjliggör ett stort användningsområde, samtidigt som sortimentet har färre e-nummer.

Den mekaniska skruvskarvhylsor är tillverkad av förtent aluminium, och har momentstyrda bultar som säkrar rätt moment varje gång den installeras. Alla bultar är sexkantsbult, se tabellen. Skruvskarvhylsan är tillverkad med tvärgående spår på insidan för bästa dragfastighet av ledaren. Då hylsan är förtent kan den användas till både aluminium och koppar.

Melbyes mekaniska skruvskarvhylsor för 1kV är även testad för klass 5, mångtrådig kopparledare, se tabell. För 300mm² och 400mm² så ska koppartejp, [0752829/0752830](#), användas för att montera skarvhylsan.

På koppar klass 5 mångtrådig måste handverktyg användas.

Alla produkter är testade enligt; IEC 61238-1 | 2018-klass A.

Mått

Längd	40 mm
Höjd	18 mm
Bredd	18 mm
Vikt	20,83 g

Tekniska Specifikationer

Total Längd	40 mm
Utvändig Diameter	16 mm
Innerdiameter	9 mm
Material	fortinnet aluminium
Antal Bultar	2
Hylsstrolek	8 mm
Avmantling	16 mm
Standard	iec 61238-1 2018-klasse a

Kabelinformation

Area Aluminium Flertrådig	10-25 mm ²
Area Aluminium Flertrådig Sektor	16-25 mm ²
Area Aluminium Solid	10-25 mm ²
Area Aluminium Solid Sektor	16 mm ²
Area Koppar Flertrådig	6-25 mm ²
Area Koppar Flertrådig Sektor	16-25 mm ²
Area Koppar Solid	6-25 mm ²
Area Klass 5	6-25 mm ²