


Luftkabel ADSS MLT 15-20kN

All-Dielectric Self-Supporting (ADSS) kablar är konstruerade för installation i luft mellan stolpar. Men kan även installeras i optokanalisering. Kabelparametrar som kabeldiameter, styvhet och draghållfasthet är optimerade för bästa installationsprestanda. Konstruktionen är baserad på en MLT (Multi Loose Tube) design med SZ-lindning runt en central dragavlastare av glasfiberarmerad plast (FRP) som underlättar vid midspan installation.

Den förväntade livslängden vid normal användning överstiger 30 år.

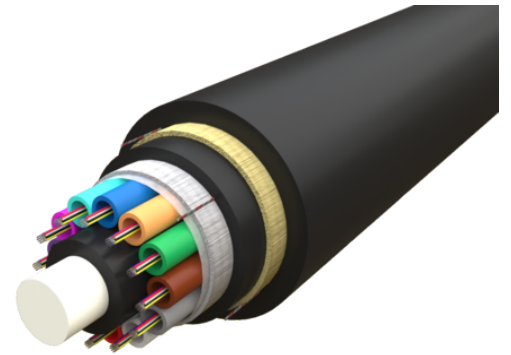

Produkt-/E-nummer	Produktnamn	Antal Fiber	Kabeldiameter
4965257	Fiberkabel ADSS SM 24xG652D MLT Svart HDPE 15kN YD 15.7mm T4000m	24	15,7 mm
4965267	Fiberkabel ADSS SM 48xG652D MLT Svart HDPE 15kN YD 15.7mm T4000m	48	15,7 mm
4965277	Fiberkabel ADSS SM 96xG652D MLT Svart HDPE 16kN YD 16mm T4000m	96	16 mm
4965287	Fiberkabel ADSS SM 144xG652D MLT Svart HDPE 18kN YD 19.5mm T4000m	144	19,5 mm
4965297	Fiberkabel ADSS SM 192xG652D MLT Svart HDPE 20kN YD 21.8mm T4000m	192	21,8 mm
4965307	Fiberkabel ADSS SM 288xG652D MLT Svart HDPE 20kN YD 22mm T4000m	288	22 mm