Luftkabel ADSS MLT 4.3-6.2kN

All-Dielectric Self-Supporting (ADSS) kablar är konstruerade för installation i luft mellan stolpar. Men kan även installeras i optokanalisation. Kabelparametrar som kabeldiameter, styvhet och draghållfasthet är optimerade för bästa installationsprestanda. Konstruktionen är baserad på en MLT (Multi Loose Tube) design med SZ-lindning runt en central dragavlastare av glasfiberarmerad plast (FRP) som underlättar vid midspan installation.

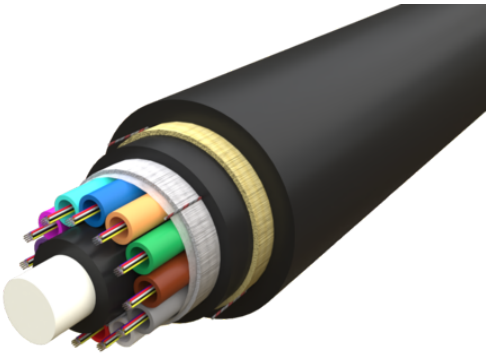

Den förväntade livslängden vid normal användning överstiger 30 år.

E-nummer	Produktnamn	Antal Fiber	Kabeldiameter
4965677	Fiberkabel ADSS SM 24xG652D MLT Svart HDPE 4.3kN YD 11.5mm T4000m	24	11,5 mm
4965687	Fiberkabel ADSS SM 48xG652D MLT Svart HDPE 4.3kN YD 11.5mm T4000m	48	11,5 mm
4965697	Fiberkabel ADSS SM 96FxG652D MLT Svart HDPE 4.5kN YD 11.5mm T4000m	96	11,5 mm
4965707	Fiberkabel ADSS SM 144xG652D MLT Svart HDPE 5kN YD 14mm T4000m	144	14 mm
4965717	Fiberkabel ADSS SM 192xG652D MLT Svart HDPE 5.2kN YD 14.8mm T4000m	192	14,8 mm
4965727	Fiberkabel ADSS SM 288xG652D MLT Svart HDPE 6.2kN YD 16.8mm T4000m	288	16,8 mm