


Luftkabel ADSS MLT 4.3-6.2kN

All-Dielectric Self-Supporting (ADSS) kablar är konstruerade för installation i luft mellan stolpar. Men kan även installeras i optokanalisation. Kabelparametrar som kabeldiameter, styvhet och draghållfasthet är optimerade för bästa installationsprestanda. Konstruktionen är baserad på en MLT (Multi Loose Tube) design med SZ-lindning runt en central dragavlastare av glasfiberarmerad plast (FRP) som underlättar vid midspan installation.

Den förväntade livslängden vid normal användning överstiger 30 år.

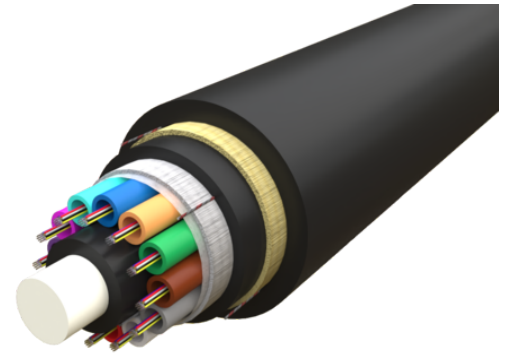

| Produkt-/E-nummer | Produktnamn | Antal Fiber | Kabeldiameter |
|-------------------|--|-------------|---------------|
| 4965677 | Fiberkabel ADSS SM 24xG652D MLT Svart HDPE 4.3kN YD 11.5mm T4000m | 24 | 11,5 mm |
| 4965687 | Fiberkabel ADSS SM 48xG652D MLT Svart HDPE 4.3kN YD 11.5mm T4000m | 48 | 11,5 mm |
| 4965697 | Fiberkabel ADSS SM 96FxG652D MLT Svart HDPE 4.5kN YD 11.5mm T4000m | 96 | 11,5 mm |
| 4965707 | Fiberkabel ADSS SM 144xG652D MLT Svart HDPE 5kN YD 14mm T4000m | 144 | 14 mm |
| 4965717 | Fiberkabel ADSS SM 192xG652D MLT Svart HDPE 5.2kN YD 14.8mm T4000m | 192 | 14,8 mm |
| 4965727 | Fiberkabel ADSS SM 288xG652D MLT Svart HDPE 6.2kN YD 16.8mm T4000m | 288 | 16,8 mm |