


Kabel för inom- och utomhusförläggning SLIM

En helt torr fiberoptisk kombikabel för inomhusförläggning och utomhusförläggning i kanalisation. Den har en svart halogenfri, uv-resistent och flamskyddad LSZH mantel och är längsvattentät. Kabeln uppfyller brandkrav enligt IEC 60332-3-24 och CPR Dca-s1,d0,a1. Mekaniska tester enligt IEC 60794-1-2.

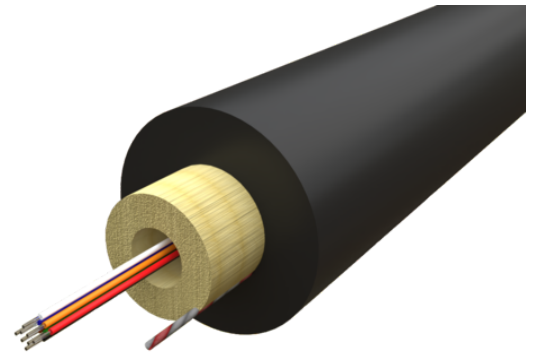

E-nummer	Produktnamn	Antal Fiber	Kabeldiameter	CPR-klass
4985817	Fiberkabel SM 2xG657A2 svart LSZH Dca s1d0a1 YD 3.0mm EIA/TIA T2000m	2	3 mm	Dca-s1, d0, a1
4985827	Fiberkabel SM 4xG657A2 svart LSZH Dca s1d0a1 YD 3.0mm EIA/TIA T2000m	4	3 mm	Dca-s1, d0, a1
4985847	Fiberkabel SM 8xG657A2 svart LSZH Dca s1d0a1 YD 3.0mm EIA/TIA T2000m	8	3 mm	Dca-s1, d0, a1