


## Funktionssäker kabel CLT

Fiberoptiska funktionssäkra (brandsäkra) kablar konstruerad för att fungera minst 90 minuter vid bränder upp till 750°C. Anpassade för installation inomhus och/eller utomhus i kanalisering. Halogenfria, CPR- och brandklassade för att möta de krav som ställs på installationer inomhus. Konstruktionen med korrugerad stålarmering gör kabeln 100% gnagarsäker.

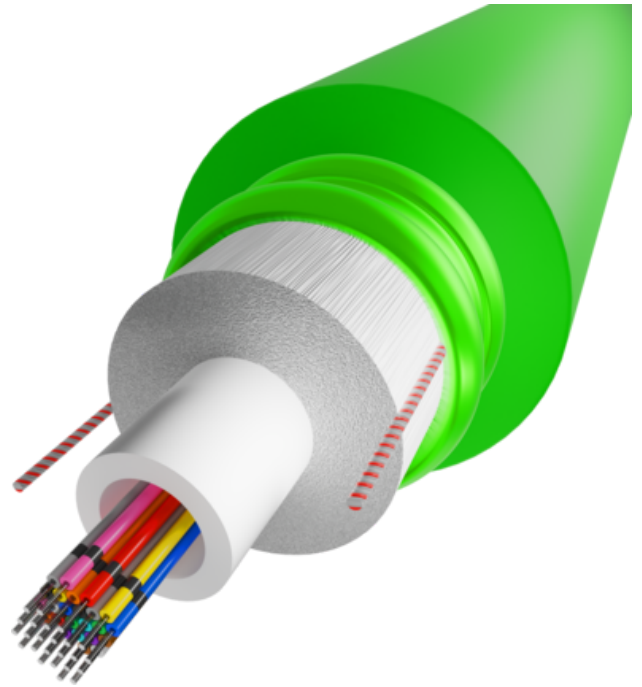

Produkt-/E-nummer	Produktnamn	Antal Fiber	Kabeldiameter	CPR-klass
4704692	Fiberkabel FSC90 12xG657A1 CLT-CST Grön LSZH Dca YD 8.9mm TIA T2K	12	8,9 mm	Dca-s2, d2, a1
4704702	Fiberkabel FSC90 24xG657A1 CLT-CST Grön LSZH Dca YD 8.9mm TIA T2K	24	8,9 mm	Dca-s2, d2, a1