


## Funktionssäker kabel MLT

Fiberoptiska funktionssäkra (brandsäkra) kablar konstruerad för att fungera minst 90 minuter vid bränder upp till 750°C. Anpassade för installation inomhus och/eller utomhus i kanalisation. Halogenfria, CPR- och brandklassade för att möta de krav som ställs på installationer inomhus. Konstruktionen med korrugerad stålarmering gör kabeln 100% gnagarsäker.

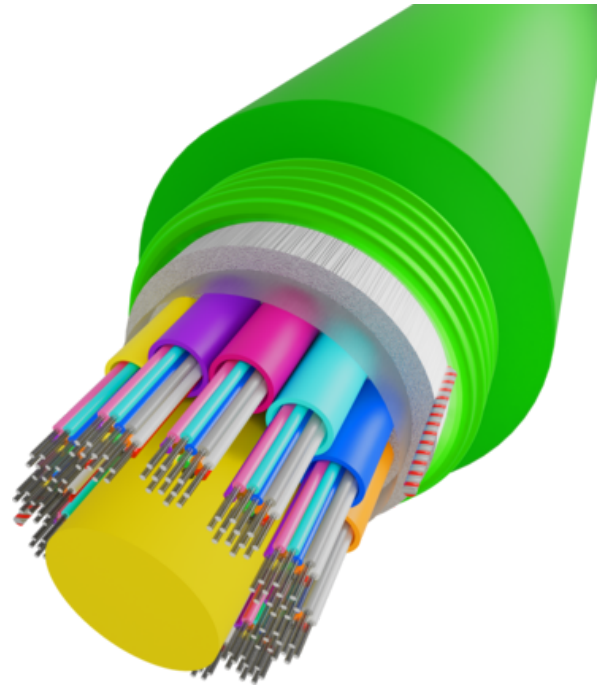

Produkt-/E-nummer	Produktnamn	Antal Fiber	Kabeldiameter	CPR-klass
4704712	Fiberkabel FSC90 48xG657A1 MLT-CST Grön LSZH Dca YD 15.1mm TIA T2K	48	15,1 mm	Dca-s2, d1, a1
4704722	Fiberkabel FSC90 96xG657A1 MLT-CST Grön LSZH Dca YD 15.1mm TIA T2K	96	15,1 mm	Dca-s2, d1, a1
4704732	Fiberkabel FSC90 144xG657A1 MLT-CST Grön LSZH Dca YD 15.1mm TIA T2K	144	15,1 mm	Dca-s2, d1, a1