


Produktnamn	Fiberbox URM-LH 12xSCD/LCQ för skarvning och terminering IP54
E-nummer	5060880
Produkttyp	URM LH 48C UNI
GTIN	7332811330995
ETIM-klass	EC002067

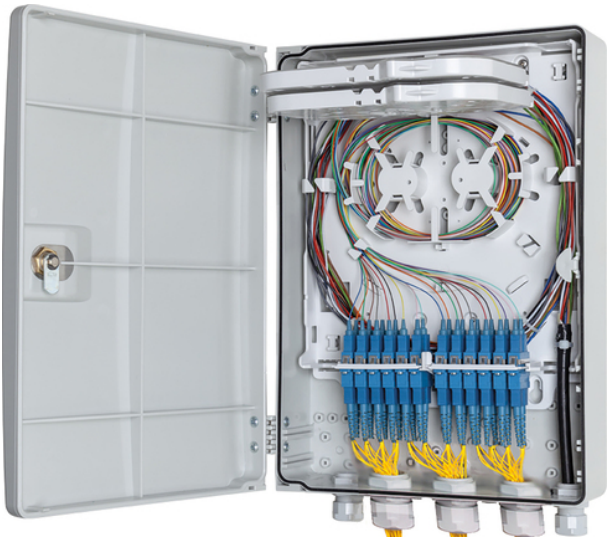

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Robust IP54 klassad låsbar väggbox för utomhus montage i grå PC/ABS plast. Plats för 12 SC-duplex eller 12 LC-quad mellanstycken. Levereras komplett med skarvkassetter för 48F, lås, kabelgenomföringar, adapterhållare för 12 SC-duplex och 12 SC-simplex hålbild, rangerringar, skruv, plugg, buntband och varningsdekal. Om boxen enbart används för skarvning kan 72F skarvas. Kabelinföringar: 4xPG9 (4st 5-8.5mm) och 3xPG29 (72st 2-3mm) Skyddsklass (EN 60529): IP54 Slaghållfasthet (EN 50102): IK 10 Brandklassificering: UL 94 V0 Material: PC/ABS plast Färg: Grå, RAL 7035 Vikt: 0,900 kg Ytermått: 380x250x90mm.

Mått

Längd	450 mm
Höjd	100 mm
Bredd	290 mm
Vikt	900 g

Tekniska Specifikationer - Skarvboxar

Användningsområde	Innomhus, Utomhus
Kapacitet - Antal Svetsskarvar	72
Kapacitet - Antal Kontakter	48
Kontakttyper	sc/upc simplex, sc/upc duplex, sc/apc simplex, sc/apc duplex, lc/upc duplex, lc/upc quad, lc/apc duplex, lc/apc quad
Antal Ingångar/Portar	7
Diameter Inkommande Kabel	4xpg9 (4x 5-8.5mm) + 3xpg29 (72x 2-3mm)

Antal Inkluderade Svetskassetter	2
Antal fiber per kassett	48
Hylshållare inkluderas med kassetten	Ja
Låsbar	Ja
IP Klassning	ip54
Slagfasthet (EN 62262)	ik10
Färg	Ljusgrå RAL 7035
Material	abs-pc
Halogenfri	Ja
Brandklassning	ul 94 v0
UV-beständig	Ja
Temperaturområde vid Användning	-40 °C/+70 °C according to en 60068-2-14