


Produktnamn	Mikrorör 5/3.5mm TRANSPARENT halogenfri HDPE T500m
E-nummer	5042317
GTIN	7332811062827
ETIM-klass	EC001474

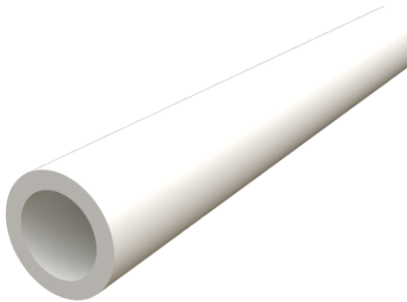

PRODUKTSPECIFIKATIONER

5/3.5mm mikroprodukter är designade för långtidsskydd av fiberoptiska kablar och är särskilt lämpliga för installation av mikrokablar. Tunnväggiga mikroprodukter är lämpliga för sub-installationer. Mikrodukten kan antingen blåsas eller dras in i befintliga rör för att maximera utnyttjandet av redan befintlig infrastruktur. Tillverkade av high-density virgin polyeten (HDPE). Varje mikrodukt har ett permanent, co-extruderat inre silikonskikt som ger en friktionskoefficient på mindre än 0,1.

Mått

Längd	1 000 mm
Höjd	5 mm
Bredd	5 mm
Vikt	10 g

Tekniska Specifikationer - Mikrorör

Typ av mikrodukt	5/3.5
Tubfärg	Vit
Ytterdiameter	5 mm
Tolerans Ytterdiameter	+/- 0.1 mm
Innerdiameter	3,5 mm
Tolerans Innerdiameter	+/- 0.1 mm
Minsta Böjradie	25 mm

Max Installationskraft	90 N
Innre Frigångstest (av ID)	85 %

Mekaniska Egenskaper

Temperaturområde vid Installation	-10°C - +50°C
Temperaturområde vid Användning	-40°C - +55°C
Temperaturområde vid Lagring & Transport	-40°C - +55°C
Tryckmotstånd (IEC 60794-1-22, Metod F13)	resistance to internal pressure (23°C, 2 hours) 20 bar (en 1167-1,2)
Tryckmotstånd (IEC 60794-1-22, Metod F13)	resistance to internal pressure (60°C, ½ hour) 12 bar (en 1167-1,2)
Crush (IEC 60794-1-21, Method E3A)	en 60794-1-21, method e3a, load 700 n, recovery time 1 hour
Slagtalighet (IEC 60794-1-21, Metod E4)	en 60794-1-21, method e4, impact 1 j, recovery time 1 hour
UV-exponering (Månader)	12