


|             |                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------|
| Produktnamn | Ändstopp 12mm DB Direktförlagd med väska 16 bar |
| E-nummer    | 5044567                                         |
| GTIN        | 7332811333453                                   |
| ETIM-klass  | EC002065                                        |

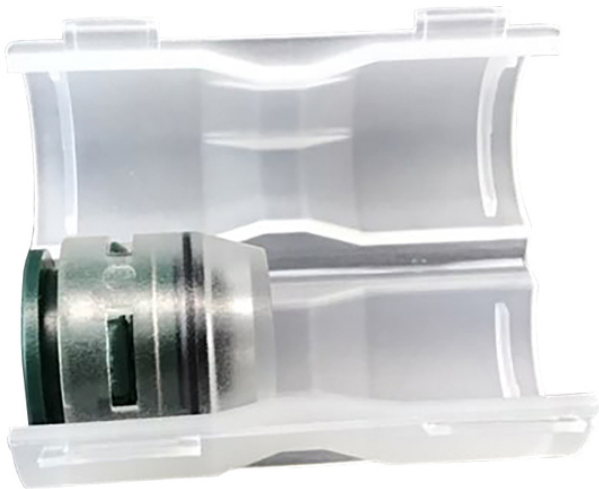

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Ändstopp används för att ändtåta mikrorör så att inte vatten, fukt eller smuts tränger in. Rörändan trycks in i kopplingen och fixeras automatiskt (push and pull). Ändstoppen tål ett arbetstryck på 16 bar och är vatten- och gaståta. För att demontera kopplingen trycks låsringen mot mitten och rören kan lösas.

Ändstopp med monterad väska kan förläggas direkt i mark utan något extra mekaniskt skydd. Passar därför utmärkt för tätning av tjockväggiga rör.

Mått

|       |         |
|-------|---------|
| Längd | 55 mm   |
| Höjd  | 23,4 mm |
| Bredd | 29,8 mm |
| Vikt  | 10,7 g  |

Tekniska Specifikationer - Ändhättor

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Typ                             | Direktförlagd Med Väska |
| För Mikrorör Med Storlek        | 12mm                    |
| Max Lufttryck                   | 16 Bar                  |
| Färg                            | Transparent             |
| IP Klassning                    | IP68                    |
| Temperaturområde vid Användning | -10°C - +60°C           |

