


Produktnamn	Ändstopp 7mm DB Direktförlagd med väska 16 bar
E-nummer	5044565
GTIN	7332811333439
ETIM-klass	EC002065

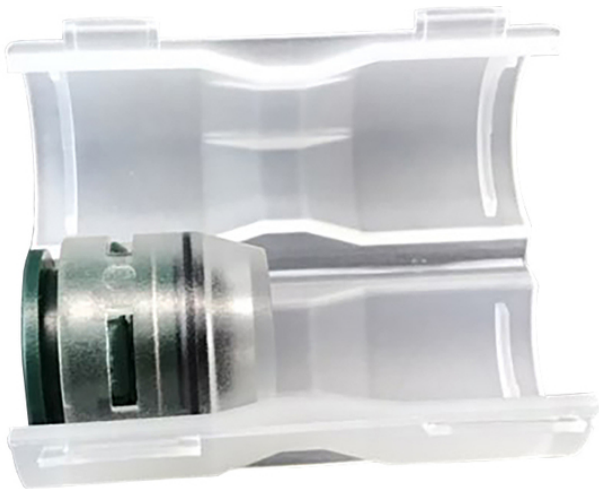

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Ändstopp används för att ändtåta mikrorör så att inte vatten, fukt eller smuts tränger in. Rörändan trycks in i kopplingen och fixeras automatiskt (push and pull). Ändstoppen tål ett arbetstryck på 16 bar och är vatten- och gaståta. För att demontera kopplingen trycks låsringen mot mitten och rören kan lösas.

Ändstopp med monterad väska kan förläggas direkt i mark utan något extra mekaniskt skydd. Passar därför utmärkt för tätning av tjockväggiga rör.

Mått

Längd	42 mm
Höjd	19,8 mm
Bredd	25 mm
Vikt	6,6 g

Tekniska Specifikationer - Ändhåttor

Typ	Direktförlagd Med Väska
För Mikrorör Med Storlek	7mm
Max Lufttryck	16 Bar
Färg	Transparent
IP Klassning	IP68
Temperaturområde vid Användning	-10°C - +60°C

