


Ändstopp DB med väska (direktförlagda)

Ändstopp används för att ändtäta mikrorör så att inte vatten, fukt eller smuts tränger in. Rörändan trycks in i kopplingen och fixeras automatiskt (push and pull). Ändstoppen tål ett arbetstryck på 16 bar och är vatten- och gastäta. För att demontera kopplingen trycks låsringen mot mitten och rören kan lösgöras.

Ändstopp med monterad väska kan förläggas direkt i mark utan något extra mekaniskt skydd. Passar därför utmärkt för tätning av tjockväggiga rör.

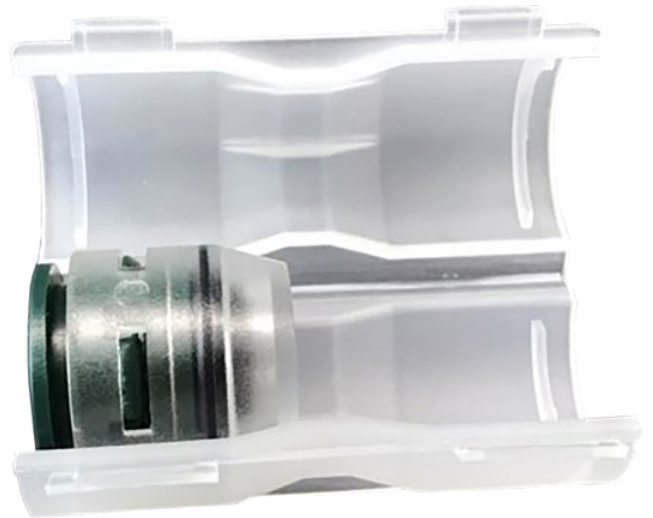

E-nummer	Produktnamn	För Mikrorör Med Storlek
5044565	Ändstopp 7mm DB Direktförlagd med väska 16 bar	7mm
5044566	Ändstopp 8mm DB Direktförlagd med väska 16 bar	8mm
5044567	Ändstopp 12mm DB Direktförlagd med väska 16 bar	12mm
5044568	Ändstopp 14mm DB Direktförlagd med väska 16 bar	14mm
5044569	Ändstopp 16mm DB Direktförlagd med väska 16 bar	16mm
5044570	Ändstopp 18mm DB Direktförlagd med väska 16 bar	18mm
5044571	Ändstopp 20mm DB Direktförlagd med väska 16 bar	20mm