


Ändstopp DI Grön

Ändstopp används för att ändtäta mikrorör så att inte vatten, fukt eller smuts tränger in. Rörändan trycks in i kopplingen och fixeras automatiskt (push and pull). Ändstoppen tål ett arbetstryck på 16 bar och är vatten- och gastäta. För att demontera kopplingen trycks låsringen mot mitten och rören kan lösgöras.

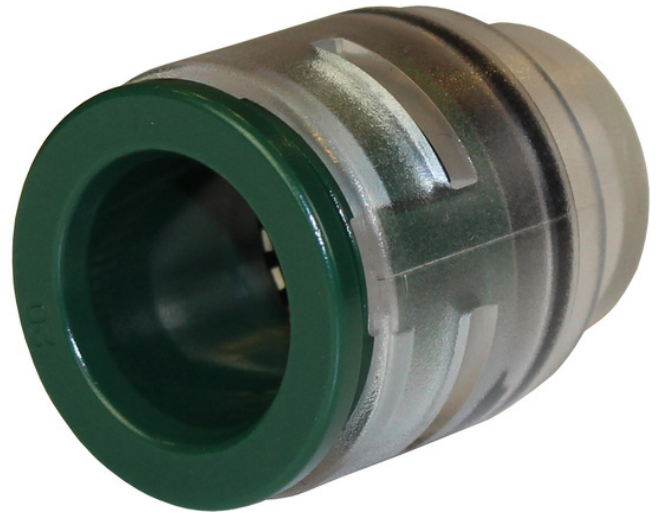

E-nummer	Produktnamn	För Mikrorör Med Storlek
5045391	Ändstopp DI 3mm öppningsbar 16 bar	3mm
5045392	Ändstopp DI 4mm öppningsbar 16 bar	4mm
5045393	Ändstopp DI 5mm öppningsbar 16 bar	5mm
5045394	Ändstopp DI 7mm öppningsbar 16 bar	7mm
5045395	Ändstopp DI 8mm öppningsbar 16 bar	8mm
5045396	Ändstopp DI 10mm öppningsbar 16 bar	10mm
5045397	Ändstopp DI 12mm öppningsbar 16 bar	12mm
5045398	Ändstopp DI 14mm öppningsbar 16 bar	14mm
5045399	Ändstopp DI 16mm öppningsbar 16 bar	16mm
5045400	Ändstopp DI 20mm öppningsbar 16 bar	20mm