


Produktnamn	Fanout SM 2xSC/UPC-APC 1.5m G652D 0.5+1.0m=1.5m Telekom
E-nummer	11104002
Produkttyp	EM2F2SUA0015TELK
GTIN	7332811077548
ETIM-klass	EC000748

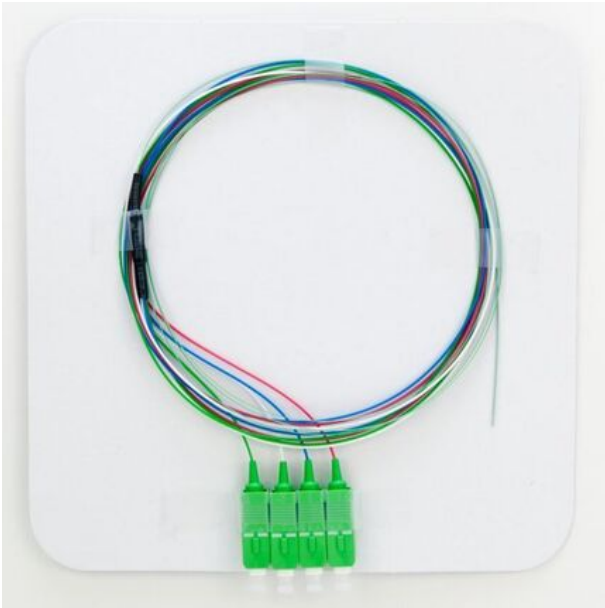

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Fanouter från vår FTTx serie har låg dämpning och låg reflektion. Fanouterna tillverkas antingen med CORNING eller OFS fiber G652D och G657A1. De är halogenfria och uppfyller kraven i TELCORDIA GR-326-CORE, IEC 61754 och IEC 61300. Alla fanouter är ID märkta med ett unikt nummer och har full spårbarhet. Individuella mätprotokoll medföljer alla fanouter.

Mått

Längd	190 mm
Höjd	10 mm
Bredd	180 mm
Vikt	50 g

Tekniska Specifikationer - Kontakter

Max dämpning per kontakt (UPC)	0,2 dB
Max dämpning per kontakt (APC)	0,2 dB
Max reflektionsdämpning på UPC kontakt	-55 dB
Max reflektionsdämpning på APC kontakt	-65 dB
Radius of Curvature APC	5-12mm
Radius of Curvature UPC	7-25mm
Max Vertex Offset	50 µm
Fiber instick/utstick (nm)	0 +/- 50nm

Tekniska Specifikationer - Fanouter

Antal Fiber	2
Kontakttyp	sc/upc & sc/apc
Längd	1,5 m
Ribbonfibers längd	1 m
Längd mellan fanout och kontakt	0,5 m
Färgschema - Fiber	EIA/TIA-598A
Fibertyp	ITU-T G.652 D
Temperaturområde vid Användning	-40°C - +85°C