


|             |                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| Produktnamn | Fanout SM 2xSC/UPC G652D 2m G652D 0.8+1.2m=2m Telekom |
| E-nummer    | 5075444                                               |
| Produkttyp  | EM2F2SU0020TELK                                       |
| GTIN        | 7332811114434                                         |
| ETIM-klass  | EC000748                                              |

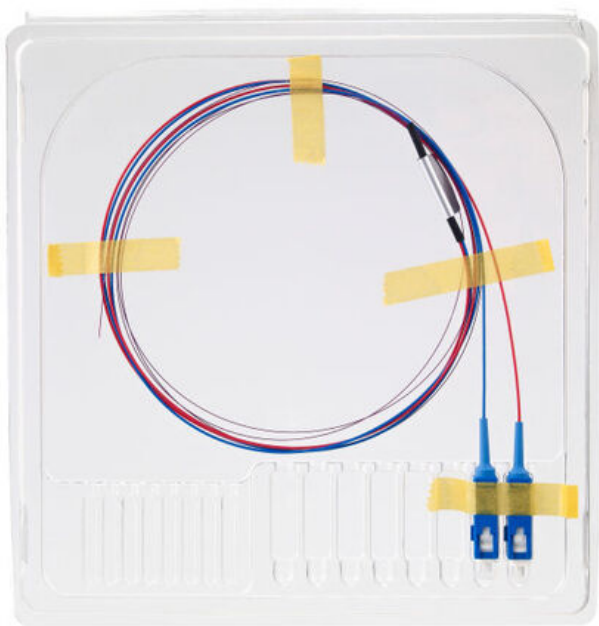

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Fanouter från vår FTTx serie har låg dämpning och låg reflektion. Fanouterna tillverkas antingen med CORNING eller OFS fiber G652D och G657A1. De är halogenfria och uppfyller kraven i TELCORDIA GR-326-CORE, IEC 61754 och IEC 61300. Alla fanouter är ID märkta med ett unikt nummer och har full spårbarhet. Individuella mätprotokoll medföljer alla fanouter.

Mått

|       |        |
|-------|--------|
| Längd | 190 mm |
| Höjd  | 10 mm  |
| Bredd | 180 mm |
| Vikt  | 54 g   |

Tekniska Specifikationer - Kontakter

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Max dämpning per kontakt (UPC)         | 0,2 dB     |
| Max reflektionsdämpning på UPC kontakt | -55 dB     |
| Radius of Curvature UPC                | 7-25mm     |
| Max Vertex Offset                      | 50 µm      |
| Fiber instick/utstick (nm)             | 0 +/- 50nm |

Tekniska Specifikationer - Fanouter

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Antal Fiber                     | 2             |
| Kontakttyp                      | SC/UPC        |
| Längd                           | 2 m           |
| Ribbonfibers längd              | 1,2 m         |
| Längd mellan fanout och kontakt | 0,8 m         |
| Färgschema - Fiber              | EIA/TIA-598A  |
| Fibertyp                        | ITU-T G.652 D |
| Temperaturområde vid Användning | -40°C - +85°C |