


Produktnamn	Pigtail OM3 LC/PC 1.0m 50/125 TURKOS 900µm LSZH 12-pack inkl hylsor
E-nummer	5068424
GTIN	7332811326103
ETIM-klass	EC000748

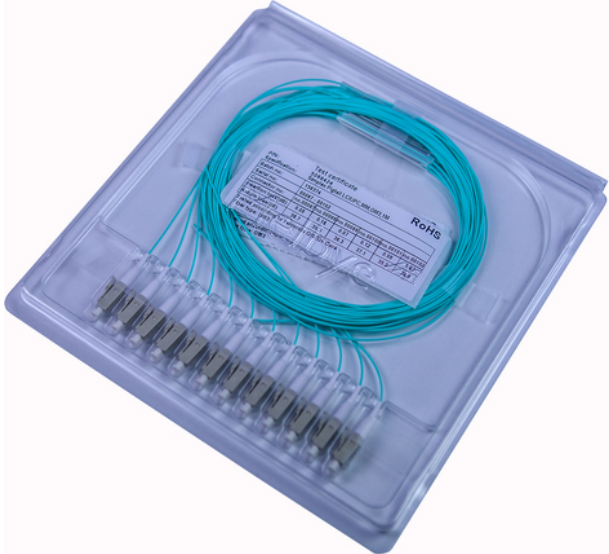

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Fiberoptisk pigtail, multimode. Halogenfria enligt EN 60754-1/2 och flamskyddade enligt IEC 60332-2-2. Uppfyller kraven i IEC 61300 och TELCORDIA GR-326-CORE.

ID märkta med ett unikt nummer för full spårbarhet och levereras med individuella mätprotokoll. Med 45 mm påmonterade svetssskarvhylsor (2.4 mm krympta).

Mått

Höjd	1 mm
Vikt	86 g

Tekniska Specifikationer - Kontakter

Max dämpning per kontakt (UPC)	0,2 dB
Max reflektionsdämpning på UPC kontakt	-35 dB
Fiber instick/utstick (nm)	0 +/- 50nm

Tekniska Specifikationer - Pigtails

Kontakttyp	LC
Fibertyp	OM3
Antal Pigtails i förpackningen	12

Längd	1 m
Sekundärskydd	Semi Tight
Färg på sekundärskydd	Aqua (Turkos)
Färgschema - Fiber	EIA/TIA-598A
Svetshylsa Medföljer	Ja
Temperaturområde vid Användning	-40°C - +85°C