


Pigtail SM G652D (12-pack med hylsor)

Fiberoptisk pigtail, singlemode G652D. Halogenfria enligt EN 60754-1/2 och flamskyddade enligt IEC 60332-2-2. Uppfyller kraven i IEC 61300, EN186000-1, EIA/TIA-455 och TELCORDIA GR-326-CORE/GR-63.

ID märkta med ett unikt nummer för full spårbarhet och levereras med individuella mätprotokoll. Med 45 mm påmonterade svetsskarvhylsor (2.4 mm krympta).

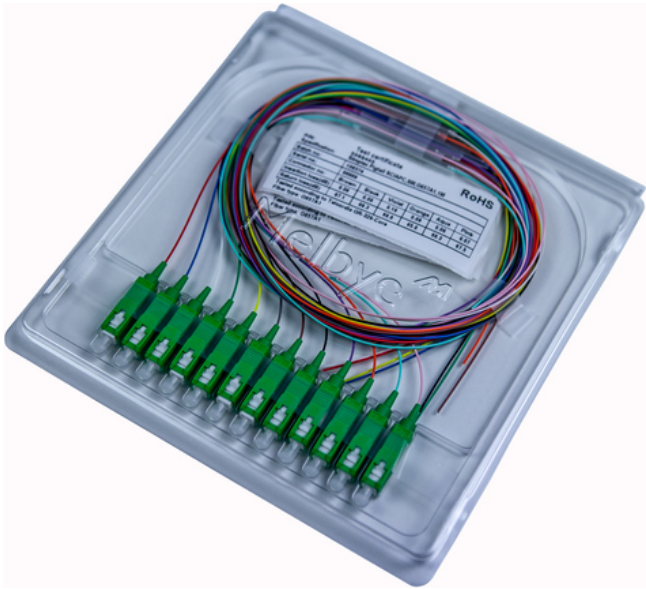

E-nummer	Produktnamn	Kontakttyp	Färg på sekundärskydd	Längd
5068400	Pigtail SM SC/UPC 1.0m G652D S12 900µm LSZH 12-pack inkl hylsor	SC/UPC	12-Färger	1 m
5068401	Pigtail SM SC/APC 1.0m G652D S12 900µm LSZH 12-pack inkl hylsor	SC/APC	12-Färger	1 m
5068402	Pigtail SM LC/UPC 1.0m G652D S12 900µm LSZH 12-pack inkl hylsor	LC/UPC	12-Färger	1 m
5068403	Pigtail SM LC/APC 1.0m G652D S12 900µm LSZH 12-pack inkl hylsor	LC/APC	12-Färger	1 m
5068408	Pigtail SM SC/UPC 1.0m G652D BLÅ 900µm LSZH 12-pack inkl hylsor	SC/UPC	Blå	1 m
5068409	Pigtail SM SC/APC 1.0m G652D BLÅ 900µm LSZH 12-pack inkl hylsor	SC/APC	Blå	1 m
5068410	Pigtail SM LC/UPC 1.0m G652D BLÅ 900µm LSZH 12-pack inkl hylsor	LC/UPC	Blå	1 m
5068411	Pigtail SM LC/APC 1.0m G652D BLÅ 900µm LSZH 12-pack inkl hylsor	LC/APC	Blå	1 m