


Produktnamn	Pigtail SM SC/APC 1.0m G657A S12 900µm LSZH 12-pack inkl hylsor
E-nummer	5068405
GTIN	7332811325915
ETIM-klass	EC000748

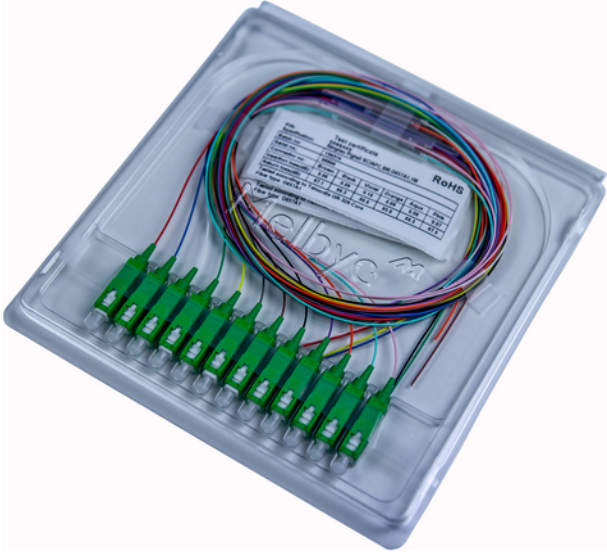

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Fiberoptisk pigtail, singlemode G657A. Halogenfria enligt EN 60754-1/2 och flamskyddade enligt IEC 60332-2-2. Uppfyller kraven i IEC 61300, EN186000-1, EIA/TIA-455 och TELCORDIA GR-326-CORE/GR-63. ID märkta med ett unikt nummer för full spårbarhet och levereras med individuella mätprotokoll. Med 45 mm påmonterade svets skarvhylsor (2.4 mm krympta). LjUSDämpning UPC (IL): ≤ 0,2dB LjUSDämpning APC (IL): ≤ 0,3dB Reflektionsdämpning UPC (RL): > 55dB Reflektionsdämpning APC (RL): > 65dB Drifttemperatur: +85°C till -40°C Längd: 1 m Färg: Vit eller 12 färger enligt S12 och EIA/TIA Förpackning: 12-pack blister

Mått

Höjd	1 mm
Vikt	86 g

Tekniska Specifikationer - Kontakter

Max dämpning per kontakt (APC)	0,3 dB
Max reflektionsdämpning på APC kontakt	-65 dB
Radius of Curvature APC	7-12 mm
Max Vertex Offset	50 µm
Fiber instick/utstick (nm)	0 +/- 50 nm

Tekniska Specifikationer - Pigtails

Kontakttyp	SC/APC
Fibertyp	ITU-T G.657 A1
Antal Pigtails i förpackningen	12
Längd	1 m
Sekundärskydd	Semi Tight
Färg på sekundärskydd	12 Colours
Färgschema - Fiber	EIA/TIA-598A
Svetshylsa Medföljer	Ja
Temperaturområde vid Användning	-40°C - +85°C