

M E L
B Y
E

Installation

Installation

Omfattande sortiment av
kabeltillbehör, säkerhet
och verktyg



INSTALLATION





INSTALLATION

Melbye installation

Installation erbjuder ett brett produktsortiment av hög kvalitet. Sortimentet innefattar bland annat kabeltillbehör <1 kV, säkerhet och verktyg från världsledande tillverkare. Vi hjälper dig att hitta de bästa lösningarna för just dina behov.

Kabeltillbehör

Melbyes breda och högkvalitativa sortiment av kabeltillbehör innefattar bland annat krympslang, skarvsatser samt gel- och gjuthartsskarvar.

Säkerhet

Hos Melbye hittar du produkter för brandsäkerhet i olika miljöer, såsom nödbelysning och brandvarnare med olika funktioner och användningsområden.

Verktyg

Vi erbjuder bland annat handverktyg, instrument, pressutrustning och dragverktyg. Vi är även specialister på isolerade verktyg <1000 V.

De smartaste lösningarna. Som är bäst för alla.

Melbye kombinerar lång erfarenhet och gediget kunnande med innovation och fokus på smarta lösningar. Vår styrka är våra erfarenheter från ett stort antal projekt med olika behov, samt vår nyfikenhet och vilja att alltid hitta bästa möjliga lösning.



FIBERNÄT

Vi har Skandinaviens bredaste utbud av produkter och lösningar för fiberoptisk infrastruktur. Melbye är den självklara samarbetspartnern, oavsett vilka behov du och ditt företag har.



ENERGI

Melbye har Skandinaviens mest välbeprövade systemlösningar för eldistribution samt unika lösningar inom personlig säkerhet och underhåll.



INSTALLATION

Vårt omfattande installations-sortiment kommer från världsledande tillverkare och inbegriper bl.a. kabeltillbehör, nödbelysning och verktyg.



INFRASTRUKTUR

Vi har lång erfarenhet av brunnar och kanalisering. Vi har marknadens absolut bredaste sortiment med lösningar som är flexibla, hållbara och enkla att installera.

Melbye i världen

SKANDINAVIEN

Melbye har hela åtta säljkontor i Norge och Sverige. Våra huvudkontor ligger i Oslo respektive Jönköping.

UK

Melbye UK etablerades 2019 och är specialiserade på kompletta fiberlösningar för den engelska marknaden.

TAIWAN

I Taipei finns vårt dotterbolag Melbye Raycore, som sköter tillverkningen av vårt aktiva sortiment.

INDIEN

Melbye har inrättat en bas i Mumbai för att säkerställa att våra leverantörer håller hög kvalitet och följer med i utvecklingen.



Innehållsförteckning

Produkter för professionella användaren5
Melbye Installation5
Kabeltillbehör < 1kV6
GreenLine gjuthartsskarv7
Gelskarv Easy8
Gelbox kopplingsklämmor9
Gelbox inkl. anslutningsklämmor9
Wonder gel10
Gel på flaska10
Kabeltillbehör10
Isolerad & oisolerad press10
Eltejp Typ V-0311
Nödbelysning12
Flexibla och säkra brandlarmssystem13
Brandvarnare/värmedetektor 230V/3V14
Verktyg15-19
Installationsväskor, 1000V20
Melbye jordsystem för djupjordning21-22

PRODUKTER FÖR PROFESSIONELLA AVÄNDAREN

Melbyes produktsortiment inom Installation innefattar bland annat kabeltillbehör <1 kV, nödbelysning, brandvarnare och verktyg.

Hos oss hittar du ett brett och högkvalitativt sortiment från världsledande tillverkare.

Kvalitet och funktion

Vi har produkter med smarta funktioner och hög kvalitet som underlättar i vardagen för den professionella användaren.

Support

Ta hjälp av Melbyes specialistkompetens och långa erfarenhet när du behöver råd. Vi erbjuder även utbildning av våra produkter och lösningar.



EASYCELL®
Black



Flame-
retardant



UV
resistant



Heltäckande sortiment

Melbye har ett heltäckande sortiment. Vårt nära samarbete med de största leverantörerna gör oss flexibla och lösningsorienterade mot dig som kund.

Hög säkerhet

Melbye säljer endast produkter som har klassats enligt gällande normer, såsom ISO, DIN, VDE, CENELEC, IEC eller SSEN.



Se hela vårt
installations-
sortiment på
melbye.se

Melbye installation

KABELTILLBEHÖR

Melbyes breda sortiment av kabeltillbehör kommer från världsledande tillverkare och innefattar bland annat krympslang, skarvsatser samt gel- och gjuthartsskarvar.

Vi erbjuder kabeltillbehör för både 1 kV och 10-36 kV.

SÄKERHET

Melbye tillhandahåller nödbelysning för både kontor och industri, armaturer för användning med piktogram eller utan.

Vi levererar optiska brandvarnare med olika funktioner och användningsområden, både med 9-voltsbatteri och i 230-voltsutförande med batteribackup.

VERKTYG

Melbyes verktygssortiment innefattar bland annat handverktyg, instrument, pressutrustning och dragverktyg. Vi är även specialister på isolerade verktyg <1000 V.

KABELTILLBEHÖR < 1KV

MPS kabelskarv

Krymskarvsats för plastisolerade kablar, 4-, 4+1- och 5-ledare Al och Cu Inklusive skruvskarvhylsor.

Krymskarv bestående av 4 resp. 5 st skruvskarvhylsor, 4 resp. 5 st krymprör för isolering över skruvskarvhylsor, 1 st krymprör för återställning av manteln. Krymprören är av typen tjockväggig och är tillverkade av modifierad polyolefin.

Rören är invändigt belagda med polymert lim. Limmet smälter vid värming av rören och åstadkommer en mycket god tätning mot kabelisolering och mantel. Krymslangen är halogenfri och UV-beständig.



För skarvning av 1 kV plastisolerade (PEX, PE, PVC) kablar, 4 och 4+1-ledare, med eller utan skärm, samt 5-ledare inkl skruvskarvhylsor.

TEKNISKA DATA

E-NUMMER	TYP-BETECKNING	Al-RE (mm ²)	Al-RM (mm ²)	Al-SE (mm ²)	Al-SM (mm ²)	Cu RM/SM (mm ²)	Cu-RE (mm ²)	ANTLEDARE
0703111	MPS 41	6-50	6-50	6-50	6-50	6-50	6-35	4
0703104	MPS 42	25-95	25-95	25-95	25-95	25-95	25-35	4
0703105	MPS 43	35-150	35-150	35-150	35-120	35-120	X	4
0703112	MPS 45	95-240	95-240	95-240	95-240	95-240	X	4
0703100	MPS 51	1,5-16	1,5-16	1,5-16	1,5-16	1,5-16	1,5-16	5
0703101	MPS 52	6-25	10-25	16-25	16-25	16-25	6-25	5
0703102	MPS 53	6-50	6-50	6-50	6-50	6-50	6-35	5
0703107	MPS 61	6-50	6-50	6-50	6-50	6-50	6-35	4+1
0703108	MPS 62	25-95	25-95	25-95	25-95	25-95	25-35	4+1
0703109	MPS 63	35-150	35-150	35-150	35-120	35-120	X	4+1
0703113	MPS 65	95-240	95-240	95-240	95-240	95-240	X	4+1

GreenLine gjuthartsskarv

Den nya gjuthartsskarven GreenLine från Melbye håller samma kvalitet som traditionell gjuthartsskarv, men är framtagen för att klara de nya, hårdare miljö- och hälsokraven. Den innehåller därför inga cancerframkallande isocyanater som traditionella polyuretangjutna gjuthartsskarvar, vilket gör den till det säkraste sättet att skarva på.



Bra för miljö & hälsa

GreenLine M-serie har märkningsidentifiering enligt CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008 och innehåller inte den giftiga H351-satsen isocyanater. Den är lämplig för lågspänning, polymeriserade och massimpregnerade papperskablar upp till 1 kV.

FÖRDELAR MED GREENLINE

- Fri från cancerframkallande isocyanater
- Miljövänlig
- Två-komponent PUR-gjutharts
- Praktiskt och lätt att använda tvåkammarpåsar
- Gynnsamma flödesegenskaper
- Hög hydrolysisbeständighet
- Motståndskraftig mot alkaliska jordartsmetaller
- Stabiliserad mot UV-strålar
- Halogenfri



Tillbehör: Påfyllnadsgjutharts


Används huvudsakligen till att gjuta in elektriska förbindningar upp till 1 kV. Ingår som komponent i bl a skarvsats typ M.

TEKNISKA DATA

E-NUMMER	Beskrivning	Max. ka mm	L mm	D mm	H mm	VIKT Kg/st	KABELAREA 5-LEDARE mm ²	KABELAREA 4/1-LEDARE mm ²	KABELAREA 3/1-LEDARE mm ²
0718570	Gjutharts Greenline M 0 GG	15	185	32	37	0,4	4		
0718571	Gjutharts Greenline M 1 GG	22	240	40	45	0,7	10		
0718572	Gjutharts Greenline M 2 GG	30	265	45	50	0,6	16	16/16	16/16
0718573	Gjutharts Greenline M 2,5 GG	37	310	58	65	1,3	35	25/25	35/35
0718574	Gjutharts Greenline M 3 GG	42	355	70	80	1,9	50	50/25	50/50
0718575	Gjutharts Greenline M 4 GG	52	430	90	98	3,5	70	70/35	95/95
0718576	Gjutharts Greenline M 5 GG	62	550	110	120	6,0	120	120/70	150/150
0718577	Gjutharts Greenline M 6 GG	80	660	145	165	12,0	185	240/120	240/240

GELSKARV EASY

En snabb och säker kabelskarv som är "prefabricerad" från början. Det krävs bara fem moment för att då en säker och snabb skarv.



EASYCELL®
Black



Flame-
retardant



UV
resistant



För skarvning av 1 kV plastisolerade kablar, 3,4 och 5-ledare. samt för tele- och signalkablar. Optimal för skarvning av kablar med låga strömmar typ belysningskablar.

Standard: Typtestad enligt EN 50393

ANVÄNDNING

Lämplig för anslutning av alla polymerkablar och ledare (t ex N (A) YY, NYM, H05), tvärsnitt från 1,5 mm² till 25 mm². Passar till aluminium och kopparledare.

Kopplingsplint, insexnyckel och stripes medföljer i satsen.

TEKNISKA DATA GELSKARV EASY


E-NUMMER	TYP-BETECKNING	3-LEDARE (mm ²)	4-LEDARE (mm ²)	5-LEDARE (mm ²)	LÄNGD (mm)	HÖJD (mm)	BREDD (mm)
0702846	EASY 2 V	1,5-2,5	X	X	86	47	27
0702847	EASY 3 V	1,5-6	1,5-6	1,5-6	146	55	35
0702848	EASY 4 V	6-16	6-16	6-16	180	69	40
0702849	EASY 5 V	16-25	16-25	16-25	240	75	44

TEKNISKA DATA GELSKARV EASY V

E-NUMMER	TYP-BETECKNING	MATAR-KABEL 3-LEDARE (mm ²)	AV-GRENING 3-LEDARE (mm ²)	MATAR-KABEL 4-LEDARE (mm ²)	AV-GRENING 4-LEDARE (mm ²)	MATAR-KABEL 5-LEDARE (mm ²)	AV-GRENING 5-LEDARE (mm ²)	LÄNGD (mm)	BREDD (mm)	HÖJD (mm)
0702868	EASY 6 V	6-16	2,5-16	6-16	2,5-16	6-16	2,5-16	220	110	53
0702869	EASY 7 V	16-35	2,5-35	16-35	2,5-35	16-35	2,5-35	260	130	65

GELBOX KOPPLINGSKLÄMMOR

Gelbox som är idealisk för att användas med anslutningsplintar av typ Wago eller plintar av modell "sockerbiten".

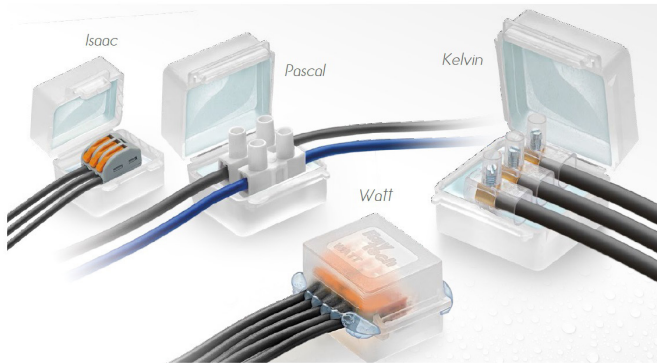

- IP Klass X8
- Driftstemperatur upp till 90°C
- Installationstemperatur: -40°C til +50°C
- Kan sänkas ned i vatten
- Kan grävas ned

TEKNISKA DATA

E-NUMMER	BESKRIVNING	FÖRPACKNING
0752236	GelBox Isaac 30x24x23 4st	Blister
0752237	GelBox Isaac MP 30x24x23	Blister
0752238	GelBox Pasc 38x30x26 2st	Blister
0752239	GelBox Pascal 38x30x26 25st	Blister
0752240	GelBox Watt 30x38x26 2st	Blister
0752241	GelBox Watt 30x38x26 25st	Blister
0752242	GelBox Kelvin 45x45x30 1st	Styck
0752243	GelBox Kelvin 45x45x30 20st	Blister

GELBOX INKL. ANSLUTNINGSKLÄMMOR

Gelboxar som kommer med "Wago" anslutningsklämmor. Ett revolutionärt mini-tillbehör med 3-6 ingångar, förfyllt med gel och komplett med anslutningsklämmor. Lämpligt för nedsänkbara installationer (IPX8).

- Extremt mångsidig - redo att användas - återvinningsbar
- Liten, kompakt och robust
- Inget behov av verktyg
- Förfyllt med gel, ej giftig och ingen "No shelf time"
- För raka såväl som grenförbindelser
- För styva eller flexibla isolerade ledningar upp till 4 mm²
- Upp till 5 ledare i en fas, eller 2 faser med tre ledare
- Halogenfri
- UV-resistent



TEKNISKA DATA

E-NUMMER	BESKRIVNING	KABEL-TVÄRSNITT	ANTAL LEDARE	FÖRPACKNING
0702952	GelBox Happy 3x1-4 mm ²	1-4 mm ²	3	Blister X1
0702953	GelBox Happy 4x1-4 mm ²	1-4 mm ²	4	Blister X2
0702954	GelBox Happy 5x1-4 mm ²	1-4 mm ²	5	Blister X2
0702955	GelBox Happy 6x1-4 mm ²	1-4 mm ²	6	Blister X1

Elektriska egenskaper:

- CEI EN 50393:2006
- Brandklass UL 94-HB (Slow horizontal burn)
- Driftstemperatur 90°
- Installations temperatur -40°/+50°
- IPX8 = helt nedsänkbara/ Nedgrävningsbar

WONDER GEL

Enkomponents gel som levereras färdigblandad i tub för lätt och enkel applicering med hjälp av en fogspruta.

Den visko-elastiska gelen innehåller inga farliga gifter, har inget bäst före datum och stelnar inte vilket gör det möjligt att öppna upp en befintlig skarv. Du håller enkelt koll på hur mycket gel som är kvar i tuben och arbetstemperaturen är från -60 till +200 °C.

Varje tub innehåller 280 ml.

E-nummer: 0752003



GEL PÅ FLASKA

Används för ingjutning av elektriska förbindningar i formstabila dosor eller dylikt. Skyddar mot fukt och korrosion. Gel typ Fluid är en transparent demonterbar silikongel. Gelen levereras i en praktisk och fukttät tvåkammarförpackning.

De båda kamrarna är fyllda med exakta doser av bas och härdare, vilka är åtskilda. Gelen har full isolering även under härdningstiden, som beräknas till ca 10 min vid 18°C. Härdar dock mycket långsamt under 0°C och bör därför blandas i en uppvärmd miljö t.ex. i värmelåda eller i bilen.

TEKNISKA DATA

E-NUMMER	INNEHÅLL (ml)
0718201	170
0718203	210
0718205	420
0718220	1000
0718225	2000



Standard: HD 623

ISOLERAD & OISOLERAD PRESS

Melbye erbjuder ett brett sortiment av ändhylsor, skarvhylsor och kabelskor från 0,5 mm² till 240 mm² både isolerade och oisolerade.



KABELTILLBEHÖR



Se hela utbudet
av kabeltillbehör
på melbye.se

ELTEJP TYP V-03

Eltejp för elektrisk isolering och färgkodning. Lämplig för användning inom och utomhus. Eltejp med bra motståndskraft mot slitage, fuktighet, alkalier, syra och varierande väderförhållanden (inklusive solljus).

Tillgängliga färger är: svart, vitt, rött, blått, grön, grå, brun, transparent och gult / grön. Tejpen är designad primärt för att användas för elektrisk isolering samt färgkodning av kablar och ledare.

Tejpen kan också användas för reparation av ledningar och kablar. Temperaturområde från 0 ° C till 90 ° C. Eltejpen är testad i enlighet med IEC60454-3-1-5 / F PVCP / 90.

TEKNISKA DATA

E-NUMMER	BESKRIVNING	PRODUKTINFORMATION
0752373	Eltejp svart	Märktejp PVC 0,15mm tjock. 19mm X 0,15mm X 20M
0752376	Eltejp vit	Märktejp PVC 0,15mm tjock. 19mm X 0,15mm X 20M
0752377	Eltejp röd	Märktejp PVC 0,15mm tjock. 19mm X 0,15mm X 20M
0752374	Eltejp blå	Märktejp PVC 0,15mm tjock. 19mm X 0,15mm X 20M
0752378	Eltejp transparent	Märktejp PVC 0,15mm tjock. 19mm X 0,15mm X 20M
0752375	Eltejp gul/grön	Märktejp PVC 0,15mm tjock. 19mm X 0,15mm X 20M

TEKNISKA DATA

E-NUMMER	BESKRIVNING	PRODUKTINFORMATION
0752386	Eltejp V03	Märktejp PVC 0,15mm tjock. 19mm X 0,18mm X 20M



NÖDBELYSNING

Allt inom nödbelysning och säkerhet för brandsäkra byggnader - enklare kan det inte bli!

Vi är en komplett leverantör av nödbelysning och brandvarnare. För att undarlätta ytterligare kan du överlåta projekteringen till oss.



Markeringsbelysning

Skylt med symboler som visar utrymningsväg. Består av ljuskälla som belyser eller lyser upp markeringsskylt när detta krävs. Krav kan föreligga att skylten ska vara synlig från alla platser i lokalen, eller att en hänvisningsskylt ska visa vägen till den.



Ledbelysning

Nödbelysning som garanterar minst 1 lux i utrymningsvägen. Ljuset tänds automatiskt när den normala belysningen inte fungerar och ger då tillräckligt ljus i utrymningsvägen.



Antipanikbelysning för öppna ytor

Används i områden med odefinierade utrymningsvägar, till exempel i hallar eller områden med ett stort antal besökare eller personal, för att undvika risk för panik och tillhandahålla tillräcklig nödbelysning fram till utgångarna (utrymningsvägar).



Låt oss sköta projekteringen

Ska du projektera nödbelysningen i ett projekt och behöver råd och stöttning? Vi hjälper dig! Vi har koll på aktuella normer och regler och vet hur du installerar nödbelysning för en säker byggnad.

FLEXIBLA OCH SÄKRA BRANDLARMSSYSTEM

Säkra bostäder enligt TEK 17 med 230 V brandvarnare som har inbyggt batteri för nöddrift och levereras för trådlös och trådbunden kommunikation. Kombinera med trådlösa 3 V rökdetektorer där det är nödvändigt, eller installera 3 V trådlösa system.



Brandvarnare/värmedetektor 230 V med batteri och kommunikation.

Optiska 230 V brandvarnare som kopplas ihop med andra 230 V/3 V-enheter, antingen trådlöst eller via kabel. Brandvarnaren har batteri-backup och inbyggd spjällfunktion i testknappen. Det gör att detektorn kan sättas i viloläge i 10 minuter vid matlagning eller andra ofarliga förhållanden som kan utlösa larmet.

Viktiga funktioner:

- Optisk sensor för glödbland
- Levereras med 9 V litiumbatteri som batterireserv
- Ström/larmindikator/varning för låg batterinivå
- Spjällfunktion
- Fler detektorer kan anslutas trådlöst i systemet (MOD 230/9RF-MVD 230/9RF-MOD 3/10RF-MVD 3/10RF)
- 85 dB larmsignal godkänd för hushåll enligt SS-EN-14604 och uppfyller TEK-17
- Kitemark-godkänd
- RoHS

Typ MOD 230/9RF: Seriekoppling 40 enheter vid kablage. 20 enheter trådlöst. 868 MHz. 30 m räckvidd.

Typ MRV2236: Seriekoppling 40 enheter vid kablage.

E-nr	Beskrivning	Typ
6302638	Brandvarnare 230V batteri	MOD 230/9 RF
6302639	Värmedetektor 230V batteri	MVD 230/9 RF
6301657	Brandvarnare 230V m/batteri	MBV2236
6302642	Relä bas	NP-5R



Brandvarnare/värmedetektor med inbyggt 3 V-batteri och kommunikation.

Optiska 3 V brandvarnare som ansluts trådlöst med andra 230/3 V-enheter. Andra unika egenskaper är inbyggd spjällfunktion i testknappen. Det gör att detektorn kan sättas i viloläge i 10 minuter vid matlagning eller andra ofarliga förhållanden som skulle kunna utlösa larmet.

Viktiga funktioner:

- Optisk sensor för glödbland
- Levereras med 3 V-batteri
- Ström/larmindikator/varning för låg batterinivå
- Spjällfunktion
- Fler detektorer kan anslutas trådlöst i systemet (MOD 230/9RF-MVD 230/9RF-MOD 3/10RF-MVD 3/10RF)
- 85 dB larmsignal godkänd för hushåll enligt SS-EN-14604 och uppfyller TEK-17
- Kitemark-godkänd
- RoHS

Typ MRV166RF: Hopkoppling av 20 enheter trådlöst: 868 MHz. 50 m räckvidd.

E-nr	Beskrivning	Typ
6302636	Brandvarnare 3V batteri	MOD 3/10 RF
6302637	Värmedetektor 3V batteri	MVD 3/10 RF

Brandvarnare/värmedetektor 230V/3V

Optiska 230V brandvarnare som kopplas ihop med andra 230V/3V-enheter, antingen trådlöst eller via kabel. Brandvarnaren har batteribackup och inbyggd spjällfunktion i testknappen. Det gör att detektorn kan sättas i viloläge i 10minuter vid matlagning eller andra ofarliga förhållanden som kan utlösa larmet.

Brandvarnare 230V batteri, kabel/ trådlös kommunikation.

Seriekoppling 40 enheter vid kablage. 20 enheter trådlöst 868 MHz 30 m räckvidd.



TEKNISKA DATA

E-NUMMER	6302638
BESKRIVNING	Brandvarnare 230V batteri
TYP-BETECKNING	MOD 230/9 RF

Värmedetektor 230V batteri, kabel/trådlös kommunikation

Seriekoppling 40 enheter vid kablage. 20 enheter trådlöst 868 MHz 30 m räckvidd.



TEKNISKA DATA

E-NUMMER	6302639
BESKRIVNING	Värmedetektor 230V batteri
TYP-BETECKNING	MVD 230/9RF

Brandvarnare 230V m/batteri MBV2236

Seriekoppling 40 enheter vid kablage.



TEKNISKA DATA

E-NUMMER	6301657
BESKRIVNING	Brandvarnare 230V batteri
TYP-BETECKNING	MBV2236

Brandvarnare og Värmedetektor

3V inbyggt batteri och kommunikation. Upp till 10 års batteritid - aldrig batteribyte. Uppfyller TEK-17.

Seriekoppling av 20 enheter trådlöst 868 MHz 50 m räckvidd



TEKNISKA DATA

E-NUMMER	6302636	6302637
BESKRIVNING	Brandvarnare 3V batteri, trådlös kommunikation	Värmedetektor 3V batteri, trådlös kommunikation
TYP-BETECKNING	MOD 3/10 RF	MVD 3/10 RF
SERIEKOPPLING	Seriekoppling av 20 enheter trådlöst 868 MHz 50 m räckvidd	Seriekoppling av 20 enheter trådlöst 868 MHz 50 m räckvidd

VERKTYG

Presstång Click n' Crimp

Pressverktyg med utbytbara backar. Dessa sitter fast med hjälp av en hållare i verktygskroppen, varigenom omkoppling av backar sker på några sekunder utan att använda andra verktyg.

E-nummer: 1661354



Presstång FlexiCrimp

Presstång för ändhylsor. För kontaktpressning av kopparledare. Presstången har inbyggt spärrsystem som garanterar rätt moment.

E-nummer: 1661904



Skruvstång 1000V, stor

Tång som fungerar utmärkt i ditt dagliga arbete. Både material och design är skapade för en tuff arbetsbelastning.

E-nummer: 1661363



Problemlösare, insex

Insexnycklar med kulhuvud, tillverkad av fullt härdad S2 stål, polerad, hård förkromad yta, avrundade kanter. I praktisk PVC-hållare eller i fickformat.

E-nummer: 1661984



Problemlösare, hylssats

Spärrskafset är i mycket hög kvalitet, för den professionella användaren. Levereras i praktiska etuier i stål eller i plast med 28, 32 eller 52 delar. Etuiet har invändig inredning som håller setets delar på plats.

E-nummer: 1661985



Avisoleringstång Super 4 Plus

Avisoleringstångar i flera varianter. För enledare, fåtrådad och mångtrådad ledare. Används på ytterkappor av silicon, gummi, PVC eller förstärkt gummi.

E-nummer: 1661248



Mantelskalare Kabifix

Mantelskalare Kabifix FK28 YD 6-28 mm, runt och längs. Verktyg speciellt utvecklade för ändamålen. För att kunna utföra effektiva och säkra arbeten med hög kvalitet är det viktigt att använda rätt verktyg.

E-nummer: 1649521



Avisoleringstång Maxistrip

Avisoleringstång Maxistrip, för area 6-16 mm². För enledare, fåtrådad och mångtrådad ledare. Används på ytterkappor av silicon, gummi, PVC eller förstärkt gummi.

E-nummer: 1663873



Teletång helisolerad 1000V

Tång av plast för jobb där spänningen måste vara på.
Tillverkad av glasfiberförstärkt slagfast plast.
Helt isolerad tång 1000V. Användarvänligt när du arbetar med spänning på.

E-nummer: 1663872



Skåpnnyckel Submaster

En nyckel - nio kombinationer. Lämplig för alla konventionella kontrollskåp, gatubelysning etc. Med sin dubbla roterande mekanism, upp till åtta olika nycklor som kan placeras på plats. Den 5,0 mm fyrkanten i mitten är särskilt lämplig för uppvärmda ventiler. Med en adapter för 1/4" bitar och med en solid kedja med karbinhake.

E-nummer: 1661718



Avbitare stålwire Ø 5 mm

Avbitare med designat 2-komponenthandtag, bladhärdhet 60 - 62 HRC. Avbitaren passar för kapning av flexibel stålwire upp till Ø 5 mm.

E-nummer: 1663901



Kabelstrippkniv 1-5Nm

Snabb, enkel och säker kabelstrippkniv med utbytbara kabelguider för snitt runt kabeln och krokkniv för längsgående snitt

De utbytbara kabelguiderna gör att kabelstrippkniven kan användas på kablar från 4 - 70 mm. Justerbart skärdjup som blir synligt genom ett litet inspektionshål i kabelguiden. Det TiN-belagda krokbladet för längsgående snitt är justerbart i fyra steg. Krokbladet är bara aktivt när säkerhetsmekanismen är öppnat.

E-nummer: 1661900



Rörål

Rörål av POLYKAT- en unik glasfiberprofil. Finns i storlekarna Ø 9 mm eller Ø 11 mm, och i längder från 40 m till 300 m.



FÖRDELAR

Fördelarna med att använda en rörål har vuxit kontinuerligt med innovativa lösningar med fokus på detaljer. Den ergonomiska formen gör rörålen särskilt lätt att hantera.

TEKNISKA DATA*

E-NUMMER	BESKRIVNING	PRODUKTINFORMATION
1652843	Dragfjäder Pipe-Eel Ø9/80	Dragfjäder som levereras på mobilt stativ av sömlöst galvaniserade stålrör Ø 750 mm. Inbyggd broms, 2 x M 12 hylsor, Ø 25 mm dragögla, schackel, anslutning och omfamningar, en flaska särskild lim.
1652844	Dragfjäder Pipe-Eel Ø9/100	Dragfjäder som levereras på mobilt stativ av sömlöst galvaniserade stålrör Ø 750 mm. Inbyggd broms, 2 x M 12 hylsor, Ø 25 mm dragögla, schackel, anslutning och omfamningar, en flaska särskild lim.
1652848	Dragfjäder Pipe-Eel Ø9/120	Dragfjäder som levereras på mobilt stativ av sömlöst galvaniserade stålrör Ø 750 mm. Inbyggd broms, 2 x M 12 hylsor, Ø 25 mm dragögla, schackel, anslutning och omfamningar, en flaska särskild lim.

* Se melbye.se för fler varianter.

Dragfjäder KatiBlitz-C 30m

KatiBlitz Compact, är av Solid fjäder i glasfiber, levereras i slagttåligt plasthus.

E-nummer: 1652829



Gummigrepp för dragfjäder

KatiBlitz Compact, är av Solid fjäder i glasfiber, levereras i slagttåligt plasthus.

E-nummer: 1652966



Kabelstrippkniv set

Snabb, enkel och säker kabelstrippkniv med utbytbara kabelguidar för snitt runt kabeln och krokkniv för längsgående snitt. De utbytbara kabelguiderna gör att kabelstrippkniven kan användas på kablar från 4 - 70 mm. Justerbart skärdjup som blir synligt genom ett litet inspektionshål i kabelguiden.

E-nummer: 1663879



Sortimentlåda

Blandat urval av ändhylsor, Skarvhylsor och kabelskor, från 0,75 mm² till 6 mm² i enlighet till DIN EN 13600 och DIN EN 46237.

Levereras med "Click 'n' crimp" och Avmantlings-tång "Super 4 plus" i en Raaco-sortimentlåda. Anpassat skumutrymme för tångerna och 5 extra backar, samt hylsor och skor uppdelade i 19 sortiment.

E-nummer: 1662169



Momentskruvmejsel 1000V

Momentskruvmejsel med låsfunktion.

Det specialhårdade och höglegerade stålet garanterar en lång livslängd. På grund av de maskinproducerade topparna, garanterar vi maximal monteringsprecision av alla typer av VDE skruvhuvud.

E-nummer: 1662133



INSTALLATIONSVÄSKOR, 1000V

Mycket praktiska väskor för installatören, utrustade med nödvändiga verktyg av högsta klass. Finns i två olika modeller, liten och stor.

Väskorna är tillverkade i polyestertextil, med EVA-skumpad och dragkedja. De har två bärhandtag och en justerbar axelrem med en mycket robust karbinhake. De är utrustade tre vadderade ytterfickor, en framficka för smådelar och ett huvudfack med flera inre fickor och utrymme för stora verktyg. Undersektionen är i formsprutad plast för optimal stabilitet och skydd mot fukt.

Verktygsväska, liten

E-nummer: 1663830



Verktygsväska, stor

E-nummer: 1663829



POWER+GRIP

VTOOLS HYDRAULISKA BATTERIPRESSAR OCH PRESTÄNGER




Tools powered by
M E L B Y E

MELBYE JORDSYSTEM FÖR DJUPJORDNING

Anläggningar i elnätet och elektrisk utrustning som används i elnätet måste jordas. Nedan finner du Melbye's 3 olika system för djupjordning.

Jordspett koniska

Jordspett för jordning i mark, 144mm stålspett elektrolytisk belagd med 250 um Cu beläggning.

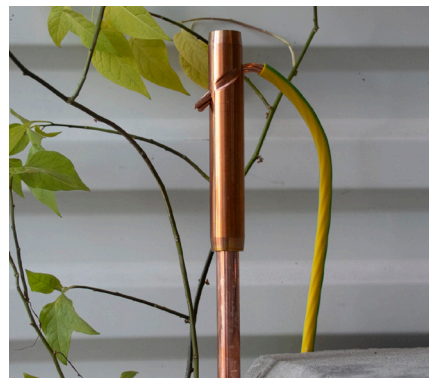

TEKNISKA DATA*

E-NUMMER	BESKRIVNING	TYPEBETECKNING	LÄNGD (m)	DIM. (mm)
0680442	Jordspett 14,2x1000 mm konisk	U206	1	14
0680443	Jordspett 14,2x1500 mm konisk	F249	1,5	14
0680444	Skarvhylsa 14,2 konisk	L267	0,07	20
0680445	Topphylsa 14,2 konisk m/25 mm ²	L264	0,310	25
0680446	Topphylsa 14,2 konisk m/50 mm ²	L266	0,320	25
0680447	Slaghylsa konisk spett 14,2		0,100	22
0680454	Spets, koniska jordspett 14,2		0,065	22



E-nr. 0680444



E-nr. 0680445



E-nr. 0680446



E-nr. 0680454

Jordspett gängat i båda ändar

Stålspett elektrolytisk belagt med 250 um Cu beläggning

TEKNISKA DATA*

E-NUMMER	BESKRIVNING	LÄNGD (m)	LÄNGD FOT	DIM. (mm)
0680462	Jordspett gängat 5/8" 1525mm	1,5	5	14
0680471	Jordspett gängat 5/8" 2000mm	2	6	14
0680476	Skarvhylsa gängat jordspett 5/8"	0,07		20
0680477	Slagbult 5/8" till jordspett	0,054		23
0680449	Jordklamme 1/2" till 5/8"	0,046		26

Djupjordning typ MS

Jordsystem utan skarvhylsor. Jordlinan består av en ledare (Cu) som drivs ner i marken med 800 mm långa stålrör, flera förlängningsrör kan skarvas i varandra för att uppnå önskat djup. En härdad stålspets banar vägen för jordledaren som sticks in i stålspetsen och kläms fast av det främre röret.

Stålspett elektrolytisk belagt med 250 um Cu beläggning

TEKNISKA DATA*			
E-NUMMER	BESKRIVNING	TYPBETECKNING	TILLÄGGSBESKRIVNING
0680416	Stålspets MS-1 för jordspett	MS-1	Härdad stålspets passar till MS-2
0680428	Främre rör, jordspett MS-2	MS-2	Främre rör stål Ø 18 mm
0680429	Förlängningsrör, jordspett MS-3	MS-3	Förlängningsrör med styrtapp som passar invändig i främre rör
0680441	Slagbult MS-4 till jordspett	MS-4	Slagbult



E.nr. 0680441



E.nr. 0680428



E.nr. 0680429

Jordspetsset

Allt du behöver för att uppnå en god jordförbindning, komplett set med en sammanlagd längd på spett =2400 mm.

TEKNISKA DATA	
E-NUMMER	BESKRIVNING
0680478	Jordspets set 25 mm ² Cu-lina
0680479	Jordspets set 25 mm ² CU-lina
INNEHÅLL SET	
E.nr. 0680416	Stålspets 1 stk.,
E.nr. 0680428	Främre rör 1 stk.
E.nr. 0680429	Förlängningsrör 2 stk., Cu line 25 mm ² eller 50 mm ² 10 m.



Jordklämma

E-nummer 0680449. Jordklämma 1/2" til 5/8"

Elektrolytisk belagd med 250 µm Cu beläggning.



Jordplåt

E-nummer 0680493. Jordplåt Cu 1x500x1000, JP1, vikt 1,5 kg

Jordtaget utformas i huvudsak på två olika sätt dels djupjordning eller ytjordning. Vid djupjordning används koppjarplåt, koppjarbelagt metallspett eller blank koppjarlina som drivs ned i marken, vid ytjordning används en koppjarlina som läggs ned i marken.

Svensk energi rekommenderar i deras branscråd (EBR) djupjordning före ytjordning där det är möjligt. För båda metoderna gäller att anläggningsdjupet ska vara tillräckligt för att undvika markfrost (1 m). Hur bra jordtaget är beror på den resistivitet som kan erhållas. Detta bestäms av hur mycket ledande material som blivit nedlagt i marken samt markresistiviteten.

All djupjordning ska ske i enlighet med ELSÄK-FS.



KONTAKTA OSS

Kontaktpersoner installation



Jonas Andersson
*Försäljningschef
Installation*
+46 070-5592145
ja@melbye.se



Tobias Flensburg
Säljare Installation
+46 070-2708565
tof@melbye.se



Daniel Sandquist
*Nordisk Produktchef
Installation*
+46 036-332 07 15
ds@melbye.se



Anton Arberg
Teknisk Innesäljare
+46 072-395 67 87
ana@melbye.se

Kundcenter

+46 36 332 07 00
info@melbye.se

Melbye Skandinavien
Sverige AB
Fordonsvägen 17
553 02 Jönköping
+46 36 332 07 00
www.melbye.se