


MFK - 45 grader

MFK -klämmor

Korta leveranstider kan vara avgörande när det kommer till igångsättning och drift av stationsanläggningar. Speciellt vid reparationer och revisioner, men även vid montering av nya anlägg. Vi har därför påbörjat tillverkningen av speciella typer av multifunktionsklämmor (MFK -klämmor), som levereras på kort tid.

Kort leveranstid

Våra MFK -klämmor (även kallade stationsklämmor) har en standardleverans på två veckor, men leveranstiden kan förkortas mot en avgift.

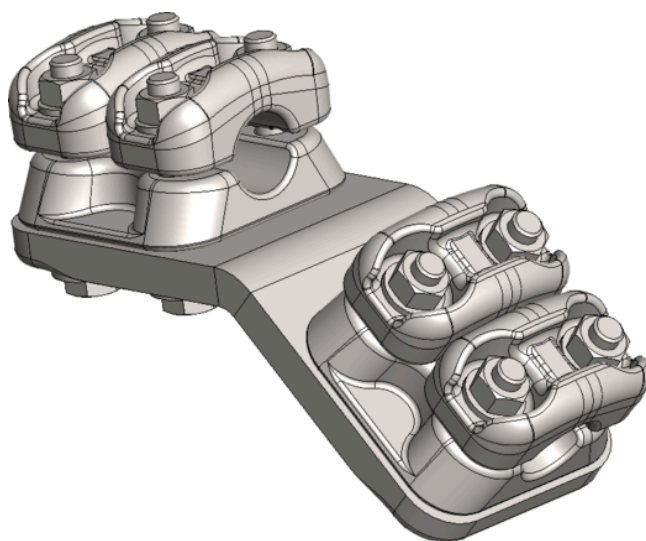

Universella klämmor

Våra multifunktionella klämmor är universella och är uppbyggda av enkla element. Dessa element kan användas tillsammans med skenor för att bygga ihop flera olika varianter.

Terminalerna är konstruerade för spänningar upp till 245 kV. (Dessa kan också användas för högre spänningar i nödfall, men bör då eventuellt bytas ut senare om det finns risk för korona).

Elementen levereras i två storlekar: En typ för diameter 19-37 mm och en för diameter 37-47 mm. Dessa två typer kan åter kombineras. För Al / Cu -anslutningar används Konverteringsbleck (cupal bleck).

E-nummer	Produktnamn	Märkström In	Kortslutningsström kA 1s
110301	MFK 45 grader aluminiumklämman 2d+2d 17-37mm /17-37mm	800 A	50 kA
110302	MFK 45 grader aluminiumklämman 2d+3D 17-37mm/37-47mm	800 A	50 kA
110303	MFK 45 grader aluminiumklämman 2d+2D 17-37mm/37-47mm	800 A	50 kA
110304	MFK 45 grader aluminiumklämman 2D+3d 37-47mm /17-37mm	1000 A	50 kA
110305	MFK grader aluminium klämman 3d+3d 17-37mm 17-37mm	1300 A	63 kA
110306	MFK 45 grader aluminiumklämman 3d+3D 37-47mm/37-47mm	1300 A	63 kA
110307	MFK 45 grader aluminiumklämman 3d+2D 17-37mm/37-47mm	1000 A	50 kA
110308	MFK 45 grader aluminiumklämman 2d+3D 17-37mm/37-47mm	800 A	50 kA
110309	MFK 45 grader aluminiumklämman 2D+2D 37-47mm/37-47mm	1000 A	50 kA
110310	MFK 45 grader aluminiumklämman 3D+3D 37-47mm/37-47mm	1600 A	63 kA