



Ett unikt gasbrännarhuvud,
specialdesignat för att ge en jämn
värmefördelning 360° runt
krympslangen – vilket säkerställer en
säker och effektiv krympning varje gång.

Kompatibelt med
Sievert Promatic-tändare.

Patenter



Teknisk information:

Material – Rostfritt stål, mässing och ABS-plast.
Ø240 mm har munstycksstorlek – 1,4 mm.
Ø160 mm har munstycksstorlek – 1,1 mm.
Endast kompatibel med Sievert Promatic-tändare.



Tändpunkten bör rengöras om ingen gnista uppstår.
Olja, smuts och sot kan ha en isolerande effekt och
förhindra att gnistan slår över. Slipa lätt med
sandpapper i koppen och på spetsen av
tändbulten.

Designad av .framti – www.framti.no

E-nummer: 1632568

Bruksanvisning:

- Vid tändning, se till att gasen börjar strömma ut i ringen innan du trycker helt in för gnista och antändning.
- Tänd Ring of Fire – för sedan in ringen på krympslangen underifrån.
- Börja i mitten av krympslangen och rör ringen sidledes.
- För Ring of Fire i detta område tills krympslangen drar ihop sig och fäster.
- Arbeta jämnt utåt åt båda håll så att krympslangen krymper jämnt.
- Håll Ring of Fire i ständig rörelse så att lågan/värmen inte blir för koncentrerad på en punkt. Om det behövs kan man även vända Ring of Fire och föra in den överifrån på krympslangen.

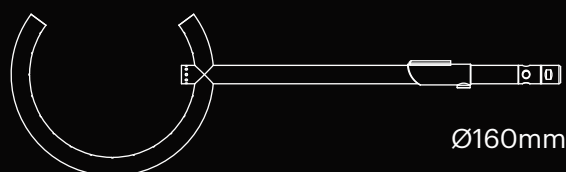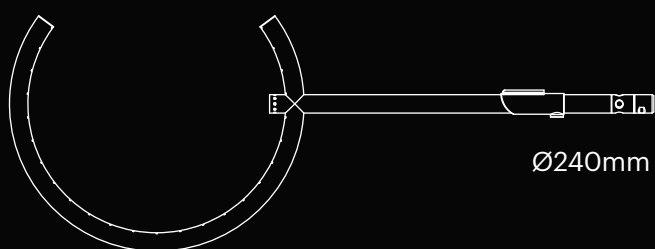

by
.framti