


Mikrokabel MLT

Fiberkablar speciellt anpassade för installation i mikrorör med blåsteknik (jetting). Kabelparametrar som kabeldiameter, styvhet och mantelfriktion är optimerade för bästa installationsprestanda. Konstruktionen är baserad på en MLT (Multi Loose Tube) design med SZ-lindning runt en central dragavlastare av glasfiberarmerad plast (FRP) som underlättar vid midspan installation.

Den förväntade livslängden vid normal användning överstiger 30 år.

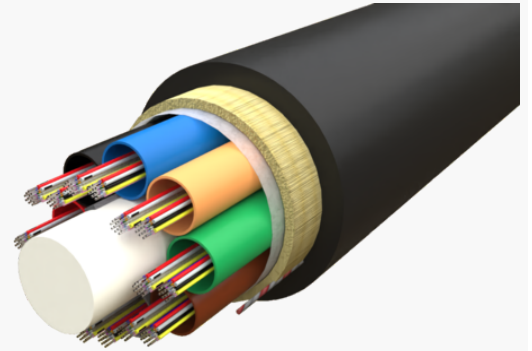

Produkt-/E-nummer	Produktnamn	Antal Fiber	Kabeldiameter	Färgschema - Fiber
4976707	Mikrokabel SM 12xG657A1 MLT Svart HDPE YD 5.7mm S12-EIA/TIA T4000m	12	5,7 mm	S12 & EIA/TIA-598A
4966687	Mikrokabel SM 24xG657A1 MLT Svart HDPE YD 5.7mm EIA/TIA T4000m	24	5,7 mm	EIA/TIA-598A
4976717	Mikrokabel SM 24xG657A1 MLT Svart HDPE YD 5.7mm S12 T4000m	24	5,7 mm	S12
4966697	Mikrokabel SM 48xG657A1 MLT Svart HDPE YD 5.7mm EIA/TIA T4000m	48	5,7 mm	EIA/TIA-598A
4976727	Mikrokabel SM 48xG657A1 MLT Svart HDPE YD 5.7mm S12 T4000m	48	5,7 mm	S12
4966777	Mikrokabel SM 72xG657A1 MLT Svart HDPE YD 5.7mm EIA/TIA T4000m	72	5,7 mm	EIA/TIA-598A
4976737	Mikrokabel SM 72xG657A1 MLT Svart HDPE YD 5.7mm S12 T4000m	72	5,7 mm	S12
4966787	Mikrokabel SM 96xG657A1 MLT Svart HDPE YD 6.6mm EIA/TIA T4000m	96	6,5 mm	EIA/TIA-598A
4976747	Mikrokabel SM 96xG657A1 MLT Svart HDPE YD 6.6mm S12 T4000m	96	6,5 mm	S12
4968884	Mikrokabel SM 96xG657A1 MLT Svart HDPE YD 6.0mm EIA/TIA T4000m	96	6 mm	EIA/TIA-598A
4968894	Mikrokabel SM 96xG657A1 MLT Svart HDPE YD 6.0mm S12 T4000m	96	6 mm	S12
4976757	Mikrokabel SM 144xG657A1 MLT Svart PA YD 6.7mm S12 T4000m	144	6,7 mm	S12
4999284	Mikrokabel SM 144xG657A1 MLT Svart PA YD 6.7mm EIA/TIA T4000m	144	6,7 mm	EIA/TIA-598A
4976767	Mikrokabel SM 192xG657A1 MLT Svart PA YD 8.0mm S12 T4000m	192	8 mm	S12
4999294	Mikrokabel SM 192xG657A1 MLT Svart PA YD 8.0mm EIA/TIA T4000m	192	8 mm	EIA/TIA-598A
4966887	Mikrokabel SM 288xG657A1 MLT Svart HDPE YD 10.2mm EIA/TIA T2000m	288	10,2 mm	EIA/TIA-598A