


Produktnamn	Blåsfiber EPSU SM 12xG657A1 gul HDPE YD 1.6mm färgkod TIA/S12 T4000m
Produkt-/E-nummer	5042437
Produkttyp	EPSU 12XG657A1 YE
GTIN	7332811193866
ETIM-klass	EC000034

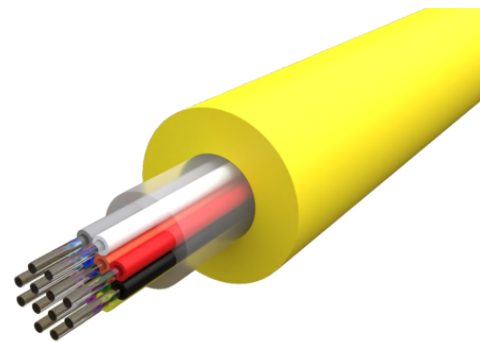

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Blåsfiber EPSU 12XG657A1 är speciellt anpassade för installation i mikrorör med blåsteknik (jetting). Kabelparametrar som kabeldiameter, styvhet och mantelfriktion är optimerade för bästa installationsprestanda.

Den förväntade livslängden vid normal användning överstiger 30 år.

Mått

Längd	1 000 mm
Höjd	1,6 mm
Bredd	1,6 mm
Vikt	1,9 g

Fysiska Egenskaper

Antal Fiber	12
Kabelkonstruktion	Acrylat
Fibertyp	ITU-T G.657 A1
Färgschema - Fiber	S12 & EIA/TIA-598A
Yttermantelns Material	HDPE (High Density Polyethene)
Yttermantelns Färg	Gul
Kabeldiameter	1,6 mm
Kabeldiameterns Tolerans	+/- 0.2 mm

Kabelns Nominella Vikt	2 kg/km
------------------------	---------

Mekaniska och Miljöegenskaper

Halogenfri	Ja
Metallfri	Ja
Dragtålighet (N) IEC-60794-1-21-E1	19
Trycktålighet - IEC- 60794-1-21-E3	100 N/10cm
Minsta Böjradie Vid Installation IEC-60794-1-21-E11	60 mm
Temperaturområde Installation IEC-60794-1-22-F1	-15°C till +50°C*
Temperaturområde Drift IEC-60794-1-22-F1	-40°C till +60°C
Temperaturområde Lagring IEC-60794-1-22-F1	-40°C till +60°C