


Produktnamn	1kV kabelskarv Gjutharts MRO 2
Produkt-/E-nummer	0718432
Produkttyp	MRO 2
GTIN	7332811067709
ETIM-klass	EC001169

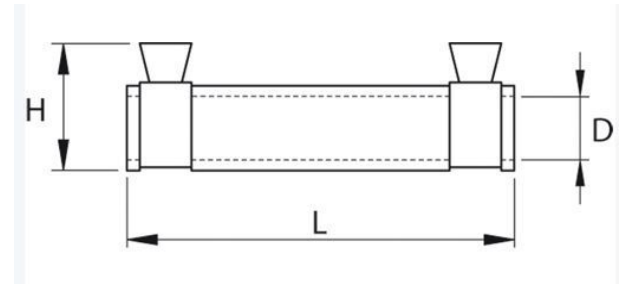

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Gjuthartsskarvar används huvudsakligen för anslutning av plast/pappers isolerade kablar. Lämplig för kompression eller skruv kontakter på koppar- och aluminiumledare.

Skarvarna kan användas både inomhus och utomhus, med förläggning både i installations kanaler, undermark och i vatten.

Två komponents gjuthars som levereras i praktiska och lätthanterliga tvåkammar påsar.

Från Augusti 2023, krävs det enligt EUs tillägg XVII till Reach reglering 2020/1149 att de som använder denna typ av produkt genomgår en online-utbildning för att underlätta säker hantering.

Denna utbildning finns tillgänglig här. [Safe Use of Diisocyanates](#)

Sista förbrukningsdag är angiven på skarvförpackningen.
Skarvhylsor ingår ej i satsen och beställs separat.

Tekniska egenskaper

- Gynnsamma flödesegenskaper
- Hydrofobisk
- Motståndskraftig mot alkaliska jordartsmetaller
- UV-beständig
- Halogenfri
- Inte skadligt för miljön
- Mekanisk spänningsabsorbering
- Ingen sprickbildning under elektrisk spänning
- Ingen sprickbildning under mekanisk spänning

- Utmärkt vidhäftning till alla kabelmaterial
- Låg härdningstemperatur

Mått

Längd	205 mm
Höjd	48 mm
Bredd	159 mm
Vikt	200 g

Tekniska Specifikationer - Kabelskarvar 1kV

Spänning	1 kV
Inkl. kontaktmaterial	Nej
Isolationstyp	Gjutharts-svart
Halogenfri	Ja
Standard	en 50393/vde 0278, sin vde 0278

Användningsområde

Plastkabel	Ja
Installations metod	Rak
Typ	Gjutharts