


Produktnamn	1kV kabelskarv Gjutharts Y 4.5
Produkt-/E-nummer	0718476
Produkttyp	Y4,5
GTIN	7332811067907
ETIM-klass	EC001170

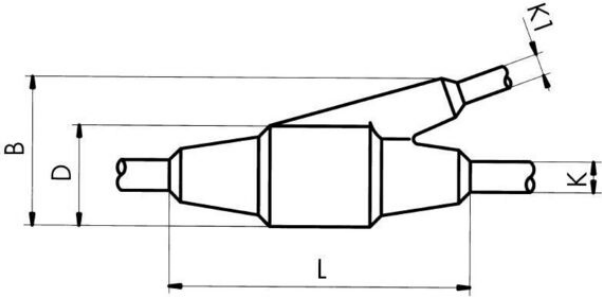

PRODUKTSPECIFIKATIONER

För avgrening av 1 kV plast- och pappersisolerade kablar, 3- och 4-ledare.
Avgreningen kan användas vid samtliga avgreningsalternativ med plast- och pappersisolerade kablar.

Beskrivning:
Satsen innehåller en Y-formad två-delad gjutform tillverkad i slagfast transparent polykarbonat, polyuretanbaserad gjutharts typ EG,påfyllnadstrattar, slipduk, PVC-tejp, skyddshandskar och monteringsanvisning.
Gjutformens båda halvor är försedda med snäppfästen som gör det enkelt att montera ihop halvorna.
Gjuthartsen levereras i en praktisk och fuktät tvåkammar trippellaminatförpackning.
Förpackningens båda kamrar innehåller exakta doser av gjutharts och härdare. Blandning av harts och härdare sker i oöppnad förpackning.
Gjutharts och härdare har begränsad lagringstid.

Från Augusti 2023, krävs det enligt EUs tillägg XVII till Reach reglering 2020/1149 att de som använder denna typ av produkt genomgår en online-utbildning för att underlätta säker hantering.

Denna utbildning finns tillgänglig här. [Safe Use of Diisocyanates](#)

Sista förbrukningsdag är angiven på skarvförpackningen.
För avgrening av ledarna används lämpligen en kompakt avgreningsklämma.

Avgreningsklämma ingår ej i satsen och beställs separat.

Standard: VDE 0278

Mått

Längd	400 mm
Höjd	300 mm
Bredd	300 mm
Vikt	3 700 g