


## Markkabel MLT, enkelmantlad

Fiberoptisk kabel för förläggning direkt i mark. Den har en korrugerad stålarmering som skydd mot hög tryckpåverkan. Kabeln innehåller 24-192 st löst sekundärskyddade fibrer. De primärskyddade fibrerna är placerade 12 och 12 i 2,3mm gelfyllda PBT (Polybutylene Terephthalate) tuber som i sin tur läggs runt en central dragavlastare (FRP).

Den förväntade livslängden vid normal användning överstiger 30 år.

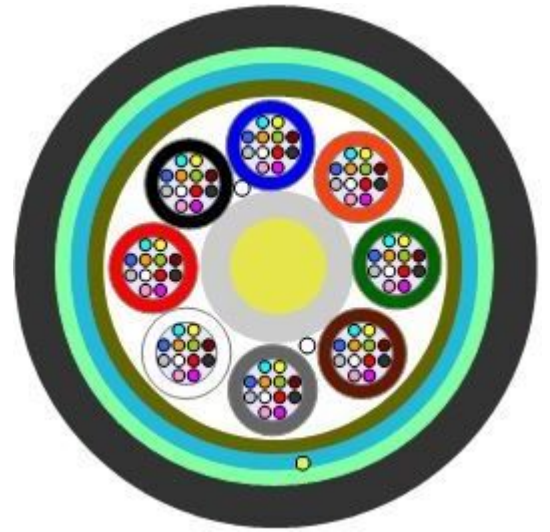

Produkt-/E-nummer	Produktnamn
87405024	Fiberkabel SM 24xG652D DB-kabel MLT 10kN CST armering EIA/TIA T4000m
87405048	Fiberkabel SM 48xG652D DB-kabel MLT 10kN CST armering EIA/TIA T4000m
87405096	Fiberkabel SM 96xG652D DB-kabel MLT 10kN CST armering EIA/TIA T4000m
87405193	Fiberkabel SM 192F G652D DB-kabel MLT 10kN CST armering EIA/TIA T4000m