


## Sjökabel

Fiberoptiska kablar anpassade för direkt nedgrävning i mark utan skyddande kanalisation eller för sjöförläggning. Kablarna är förstärkta med ståltrådsarmering och har två PE mantlar för att tåla hög tryckpåverkan.

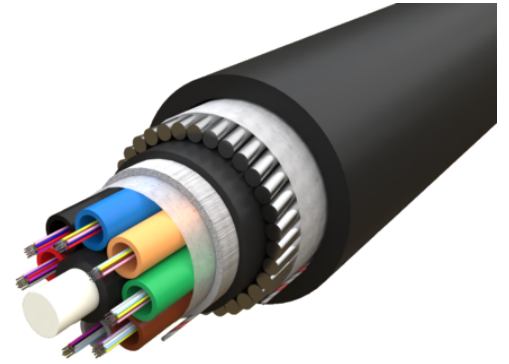

| Produkt-/E-nummer | Produktnamn                                                            | Antal Fiber | Kabeldiameter | Max Installationsdjup |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------------|
| 87401012          | Fiberkabel SM 12xG657A1 UW-kabel CLT 4kN Ståltrådarmering D150m T4000m | 12          | 11 mm         | 150 m                 |
| 87401024          | Fiberkabel SM 24xG657A1 UW-kabel CLT 4kN Ståltrådarmering D150m T4000m | 24          | 11 mm         | 150 m                 |
| 87401025          | Fiberkabel SM 24xG652D UW-kabel MLT 5kN Ståltrådarmering D200m T2100m  | 24          | 13,8 mm       | 200 m                 |
| 87401048          | Fiberkabel SM 48xG652D UW-kabel MLT 5kN Ståltrådarmering D200m T2100m  | 48          | 13,8 mm       | 200 m                 |
| 87401096          | Fiberkabel SM 96xG652D UW-kabel MLT 5kN Ståltrådarmering D140m T2100m  | 96          | 16,3 mm       | 140 m                 |
| 87401144          | Fiberkabel SM 144xG652D UW-kabel MLT 5kN Ståltrådarmering D130m T4000m | 144         | 19,2 mm       | 130 m                 |
| 87401192          | Fiberkabel SM 192xG652D UW-kabel MLT 4kN Ståltrådarmering D100m T2000m | 192         | 19,6 mm       | 100 m                 |
| 87401288          | Fiberkabel SM 288xG652D UW-kabel MLT 7kN Ståltrådarmering D100m T2000m | 288         | 22,3 mm       | 100 m                 |