

Hänglinhållare


Konstruktion enligt IEC 61284.
För FeAl-, Al- och legerad Al-lina.
Variant med U-bultar.

Material:

Linhållarkropp och överfall - Gjuten aluminium

Övriga detaljer - Varmförzinkat stål

Bultar är säkrade med mutter och sprint

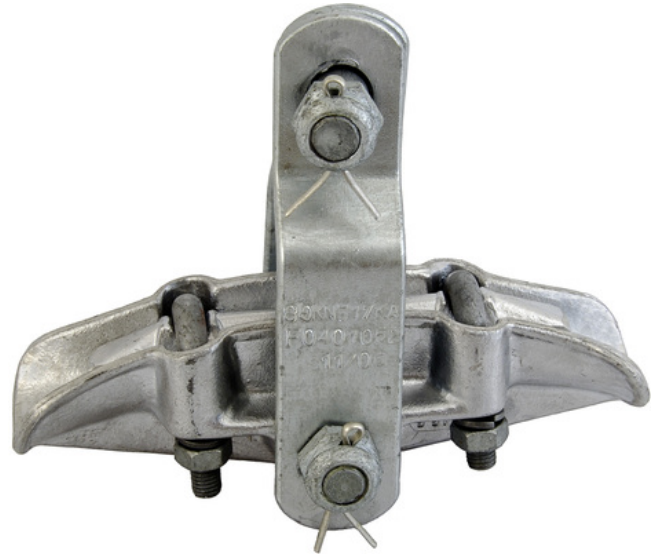

Produkt-/E-nummer	Produktnamn	Brottbelastning
1113020-S007	Hänglinhållare 9-16,5 gjuten	80 kN