


Produktnamn	Hängkedja 170kV 40kA kläpp 20 duplex 2x593 vinklar <45 grader
E-nummer	0623194
Produkttyp	HS12H0278
GTIN	7332811193453
ETIM-klass	

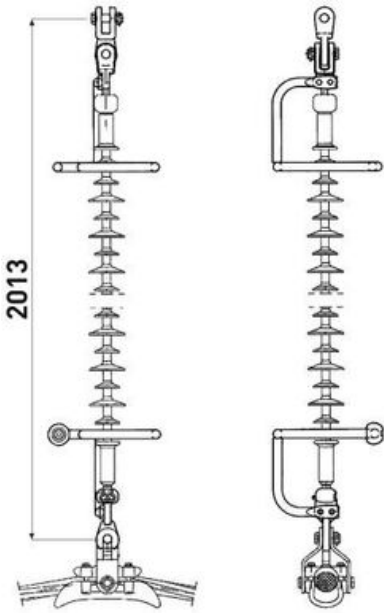

HS11E0427

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Art.nr. HS12H0278.

- Kedjan är avsedd att användas i vinklar <45°
- Kläppstandard 20mm
- Kortslutningsström 40kA-1s
- Konstruktionsspänning 170 kV
- Vikt 44 kg
- Brottlast 210 kN
- Tillåten last 84 kN

Brottlast gäller ingående detaljer utan linhållare.

Beträffande brottlast för linhållare se respektive produkt.

Sats bestående av				
Pos	E-nummer	Beskrivning	Typ	Antal
1	0623060	H-länk	4263.56/1	2
2	0626524	Triangelänk	4115.37/1	1

Sats bestående av				
3	0626526	Gaffellänk, vriden	4265.76	1
4	0626523	Vriden kläppgaffel	4217.33/1	1
5	0623167	Ljusbågsring kåpsida	4760.42/1	1
6	0623166	Ljusbågsring pinnsida	4760.42	1
7	0626847	Kläpphuslänk, rak	4220.21/2/5	1
8	0623027	Ok, enkelt	4276.0393	1
9	0623128	Gaffellänk, vriden	4265.76/1	2
10	0626756	Linhållare SVKM	636.06/204	2
11	0623223	Hängisolator komposit	Beställes separat	1

Mått

Längd	500 mm
Höjd	500 mm
Bredd	500 mm
Vikt	44 080 g

Tekniska Specifikationer - Kedjematerial

Kläppstandard	kläpp 20
---------------	----------

Kedjematerial - Fysisk belastning

Brottbelastning	210 kN
-----------------	--------

Kedjematerial - Elektriska specifikationer

Kortslutningsström kA 1s	40 kA
Spänning	170 kV